AM·PM

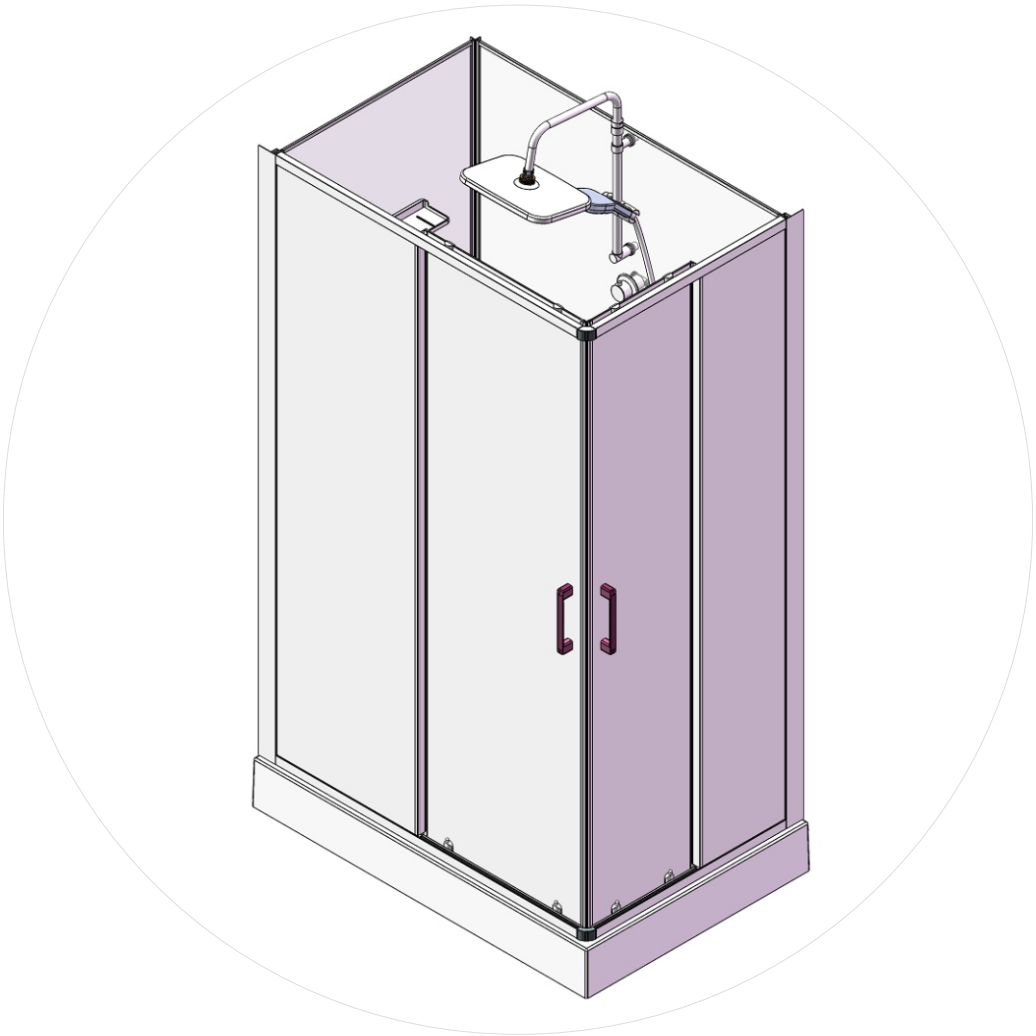

**W9XC-403-12090MT**
**W9XC-403-12090BT**
**W9XC-403-12080MT**
**W9XC-403-12080BT**

**ENG • RUS • DEU**

## Installation instruction

**Attention!**

- installation of item should be carried out only by qualified professional, following the instructions of this guidance;
- assembly is carried out by two persons;
- please, check for presence of all details after unpacking. Glass panels must be transported vertically;
- please, lean glass panels vertically against the wall during assembly of other parts;
- it is expressly prohibited to wap upon corners of glass panels

## Recommendations for use

**Attention!**

It is required to remove protective film after carrying out of assembly operations.

## Product maintenance

**Attention!**

- for correct operation of the system it is required to install purification filters at feed pipelines with degree of purification of 100-300 micron.
- for the avoidance of damage of the surface of the product it is not allowed to use water of temperature more than 60 degrees C.
- use only mild detergents and soap for cleaning of the item.
- do not use corrosive washing agents or abrasive pastes for cleaning of the item.
- accute contaminations on the surface is recommended to treat with diluted vinegar and wash off with the water.
- shallow scratches (for acrylic parts of the item) can be removed with fine grid sandpaper (grade 2000)

**Attention!**

Assembly is carried out by two persons.
Manufacturer has a right to introduce change of component parts that has no effect on appearance and functionality of product.
All parameters indicated in this instruction have formal meaning.
Manufacturer reserves the right for technical changes.

**Attention!**

After assembly sealant must be given some time to harden.
It is forbidden to use item within 24 hours after completion of installation.

## Указания по монтажу

**Внимание!**

- установка изделия должна производиться только квалифицированным персоналом, следуя инструкциям данного руководства;
- сборка осуществляется силами двух человек;
- после распаковки проверьте наличие всех деталей. Стеклянные панели должны транспортироваться вертикально;
- после распаковки стеклянные панели прислоняйте вертикально к стене на время сборки остальных частей.
- категорически запрещается стучать по углам стеклянных панелей.

## Рекомендации по монтажу поддона

**Внимание!**

После проведения монтажных работ необходимо удалить защитную пленку.

## Уход за продуктом

**Внимание:**

- для правильного функционирования системы необходима установка фильтров очистки на подводящих трубопроводах со степенью очистки 100-300 мк;
- во избежание повреждения поверхности изделия не допускается использование воды температурой более 60°С;
- используйте для очистки изделия мягкие моющие средства или мыло.
- не используйте для очистки изделия агрессивные моющие средства или абразивные пасты;
- сильные загрязнения на поверхности рекомендуется обработать разбавленным уксусом и затем смыть водой;
- неглубокие царапины (для акриловых составляющих изделия) могут быть удалены мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость 2000).

**Внимание!**

Рекомендуется сборка силами двух специалистов.

Производитель имеет право на изменение комплектации, не влияющее на внешний вид и функционал продукта. Все параметры, указанные в данной инструкции, имеют формальное значение. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

**Внимание!**

После сборки требуется дать время затвердевания герметику. Запрещается использование изделия в течении 24 часов после завершения монтажных работ.

## Montageanweisungen

**Achtung!**

- installations-und Montagearbeiten sollten nur von einem Facharbeiter durchgeführt werden;
- die Montage sollte mit 2 Personen durchgeführt werden;
- prüfen Sie nach dem Auspacken das Vorhandensein aller nachfolgend aufgelisteten Teile;
- nach dem Auspacken sollten die Glasscheiben immer gerade auf einen weichen Untergrund gestellt werden;
- es ist streng verboten, an die Glasscheiben-Ecken zu klopfen.

## Recommendations for use

**Achtung!**

Nach Beendigung der Montagearbeiten wird die Schutzfolie entfernt.

## Produktpflege

**Achtung!**

- für das korrekte Funktionieren des Systems, sind Reinigungsfilter mit 100-300 Mikron an den Ansaugröhren erforderlich;
- um Oberflächenschäden zu vermeiden, sollte die Warmwassertemperatur 60°C nicht überschreiten;
- für die Pflege des Produktes verwenden Sie am besten ein mildes Reinigungsmittel;
- bitte keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden.
- zum Entfernen starker Verschmutzungen, sollten Sie nur verdünntest Essigwasser verwenden. Anschließend klar abspülen und trocknen;
- leichte Kratzer aus Acrylglas können mit dem Wasserschleifpapier (Körnung 2000) entfernt werden.

**Achtung!**

Die Montage sollte mit 2 Personen durchgeführt werden.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Daten und Ausstattungen seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Alle in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Angaben haben eine formale Bedeutung.

**Achtung!**

Nach der Montage, Installation und Abdichten des Produktes mit dem Sanitärsilikon, sollten Sie das Silikon mindestens 24 Stunden trocknen lassen und jeden Wasserkontakt vermeiden.

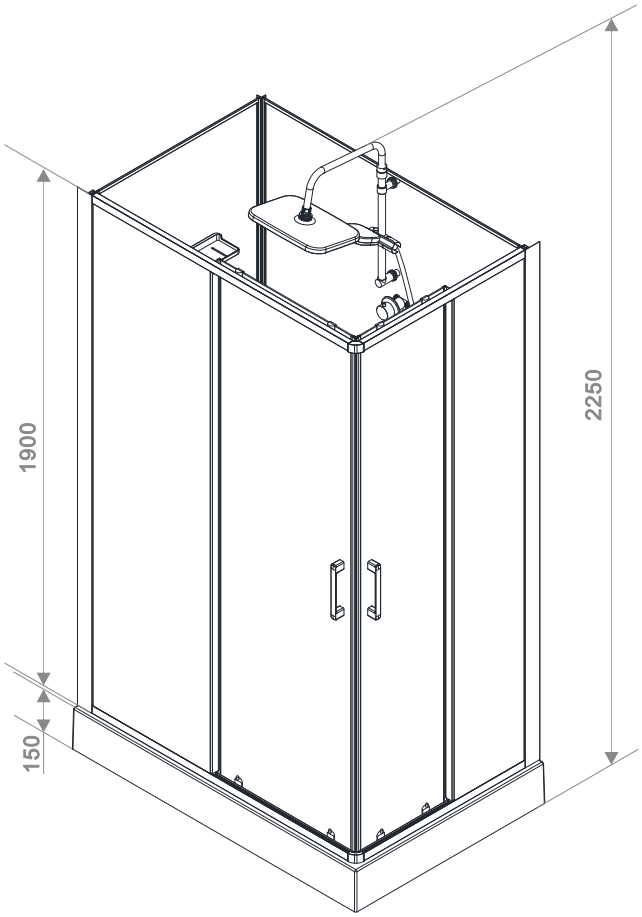


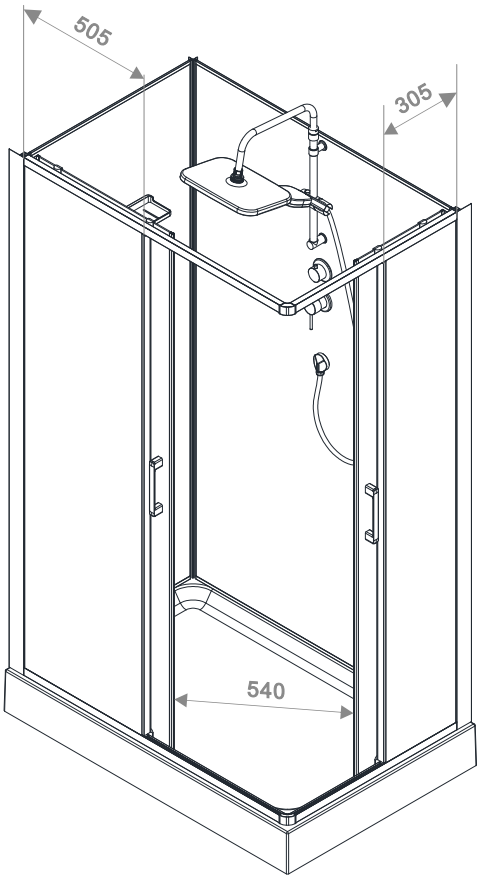


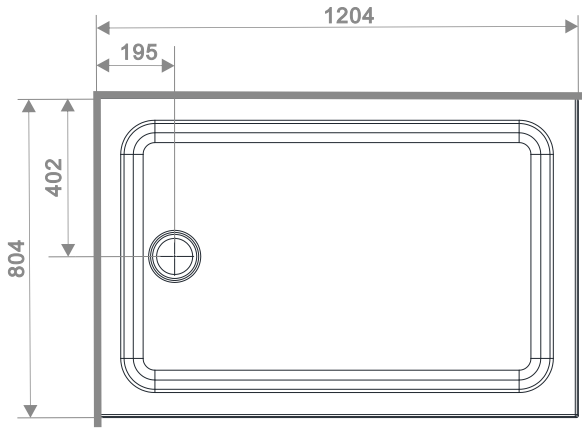


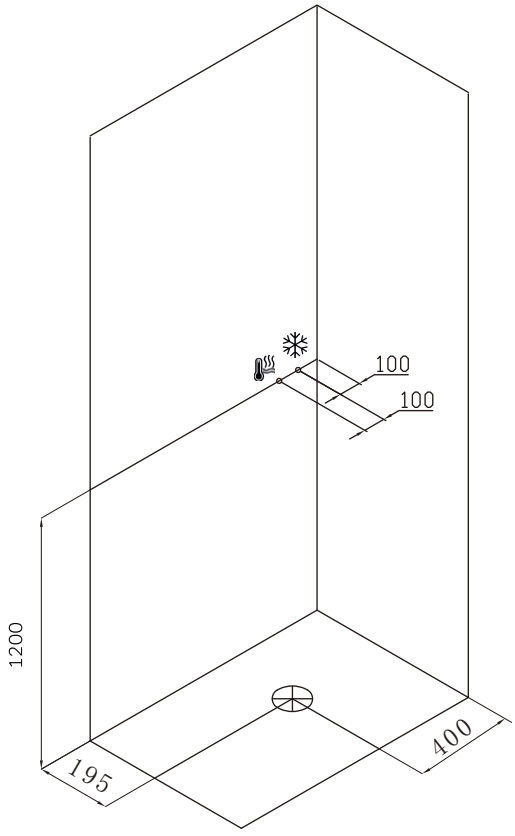


**W9XC-403-12080MT**

**W9XC-403-12080BT**

**ENG** Shower cabin
**RUS** Душевая кабина
**DEU** Duschkabine

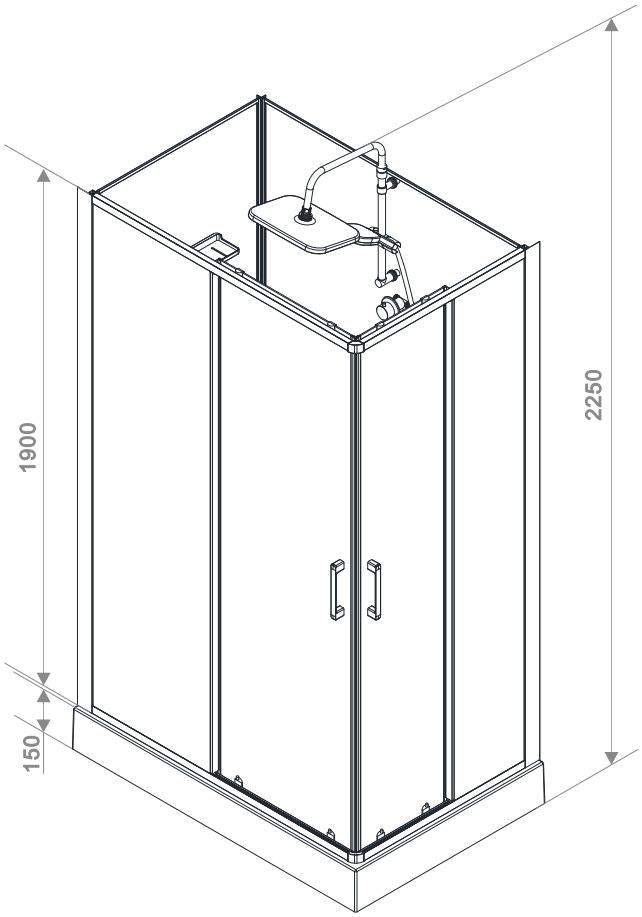


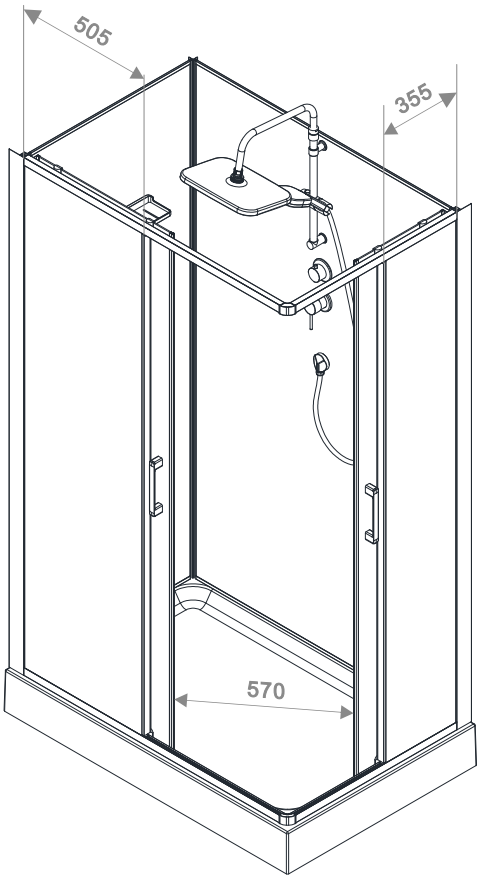


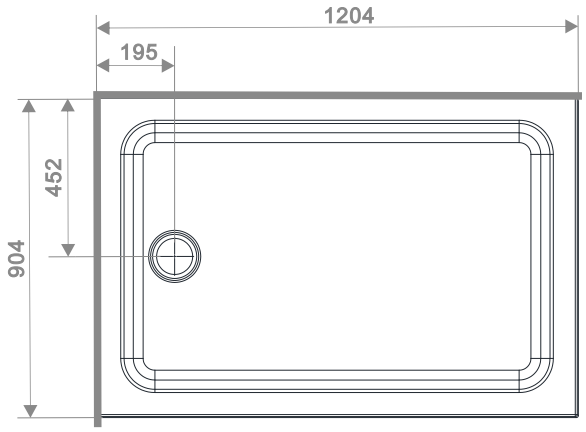


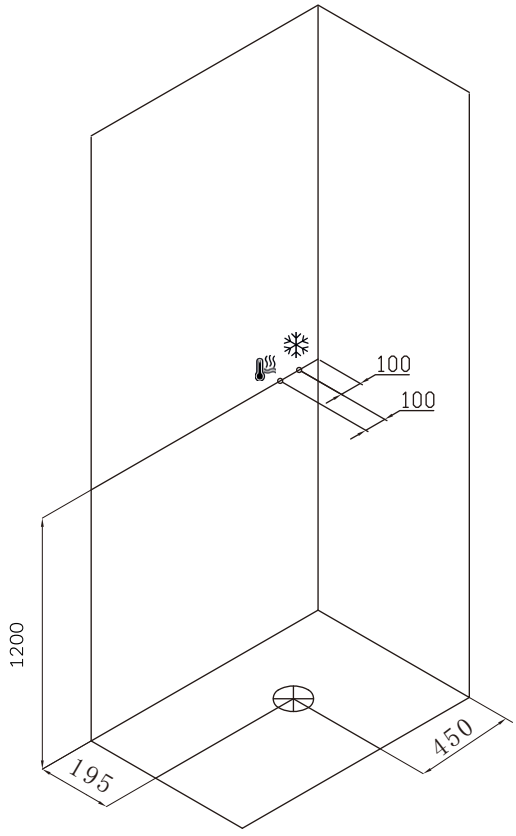


**W9XC-403-12090MT**

**W9XC-403-12090BT**

**ENG** Shower cabin
**RUS** Душевая кабина
**DEU** Duschkabine

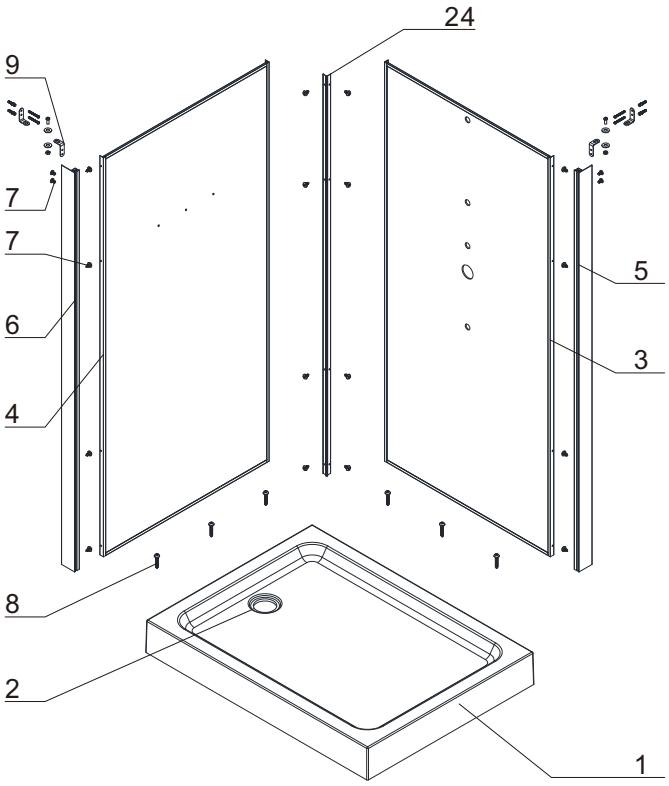
24
9
7
7
6
4
5
3
8
2
1

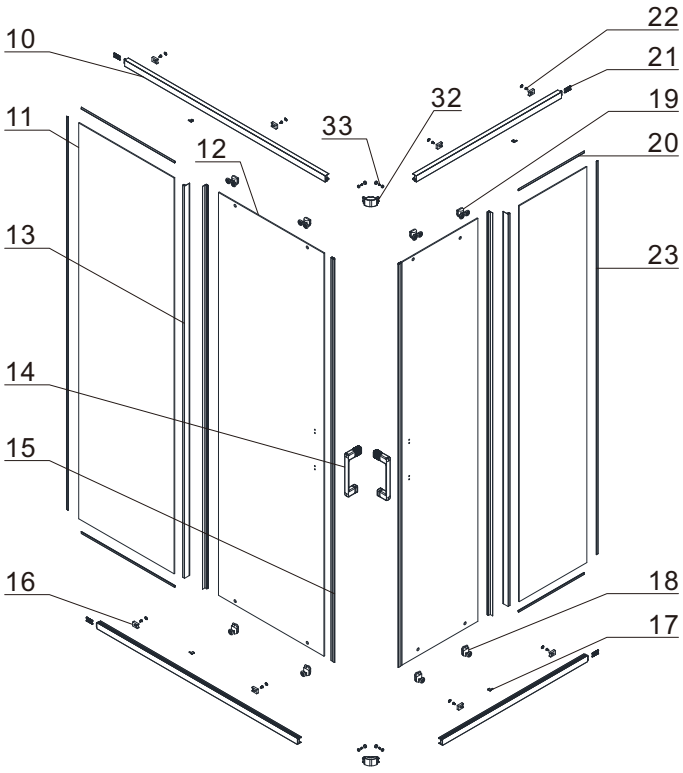
22
10
21
32
33
19
11
12
20
13
23
14
15
16
18
17

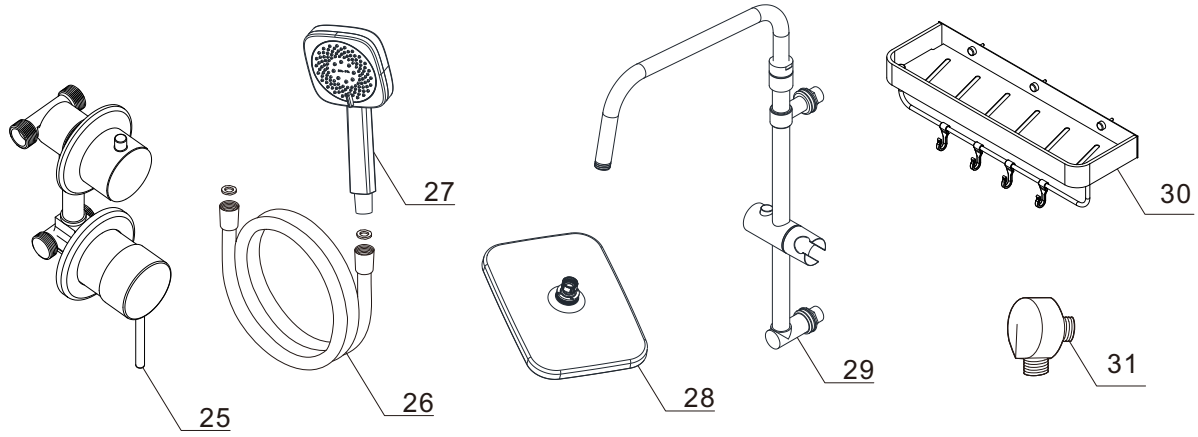
27
30
25
26
28
29
31

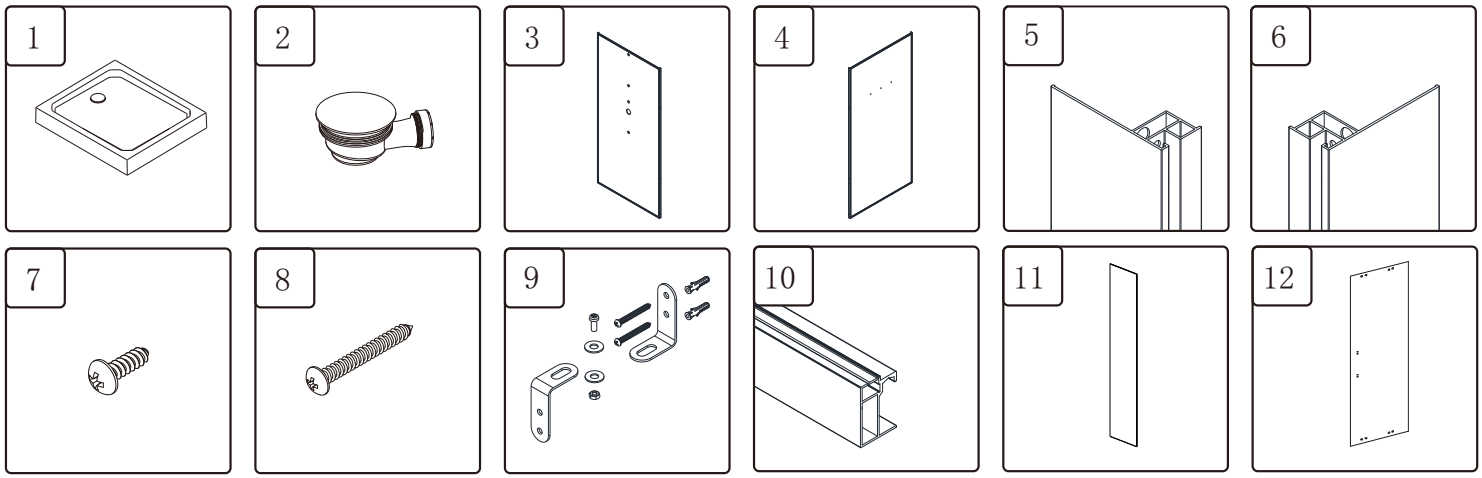
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13



14

15



16



17

18

19



20



21

22

23

24



25

26

27

28

29



30



31

32



33



## Shower cabin configuration 90x90/ Комплектация кабины 90x90

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | shower tray | поддон | x1 |
| 2 | syphon | сифон | x1 |
| 3 | glass wall with shower bar mounting holes | стеклянная стенка с отв. для душевого гарнитура | x1 |
| 4 | glass wall with shelf mounting holes | стеклянная стенка с отв. для полки | x1 |
| 5 | vertical profile - left | вертикальный профиль левый | x1 |
| 6 | vertical profile - right | вертикальный профиль правый | x1 |
| 7 | big ST4*10 screw | большой винт ST4*10 | x20 |
| 8 | ST4*16 screw | ST4*16 винт | x6 |
| 9 | fixation bracket angled | кронштейн уголовой | x2 |
| 10 | horizontal profile | горизонтальный профиль | x4 |
| 11 | fixed glass | фиксированное стекло | x2 |
| 12 | door glass | стекло дверное | x2 |
| 13 | F-strip sealant | F-образный уплотнитель | x4 |
| 14 | door handle | ручка двери | x2 |
| 15 | magnet sealant | магнитный уплотнитель | x1 |
| 16 | door stopper | ограничитель двери | x8 |
| 17 | Glasfixator | стеклозакрепитель | x2 |
| 18 | bottom rollers | нижние ролики | x4 |
| 19 | top rollers | верхние ролики | x4 |
| 20 | horizontal profile seal | горизонтальное уплотнение профиля | x4 |
| 21 | ST4*25 screw | ST4*25 винт | x8 |
| 22 | big ST4*10 screw | ST4*10 винт | x8 |
| 23 | vertical profile seal | вертикальное уплотнение профиля | x2 |
| 24 | + shape aluminum | + форма алюминия | x1 |
| 25 | mixer with mounting screw | смеситель с установочным винтом | x1 |
| 26 | hand shower hose | шланг душевой | x1 |
| 27 | hand shower | ручной душ | x1 |
| 28 | top shower | верхний душ | x1 |
| 29 | shower bar with fixing kit | душевой гарнитур с комплектом крепежа | x1 |
| 30 | shelf with fixing kit | полка с комплектом крепежа | x1 |
| 31 | hand shower pipe connector | коннектор подключения шланги ручного д | x1 |
| 32 | corner connector | крышка соединителя профилей | x2 |
| 33 | self-tapping screw ST4x8 with cap | самопрокрутний винт ST4x8 с крышкой | x4 |

# Kabinenausstattung 90x90

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Untersatz | x1 |
| 2 | Siphon | x1 |
| 3 | Glaswand mit Löchern für Duschset | x1 |
| 4 | Glaswand mit Löchern für Regale | x1 |
| 5 | Vertikalprofil links | x1 |
| 6 | Vertikalprofil rechts | x1 |
| 7 | big ST4*10 Schraube | x20 |
| 8 | ST4*16 Schraube | x6 |
| 9 | Eckwinkel | x2 |
| 10 | horizontales Profil | x4 |
| 11 | festes Glas | x2 |
| 12 | Türglas | x2 |
| 13 | F-förmige Dichtung | x4 |
| 14 | Türgriff | x2 |
| 15 | Magnetdichtung | x1 |
| 16 | Türstopper | x8 |
| 17 | Glasfixator | x2 |
| 18 | untere Rollen | x4 |
| 19 | obere Rollen | x4 |
| 20 | Horizontale Profildichtung | x4 |
| 21 | ST4*25 Schraube | x8 |
| 22 | big ST4*10 Schraube | x8 |
| 23 | Vertikale Profildichtung | x2 |
| 24 | + form aluminium | x1 |
| 25 | Mischer mit Stellschraube | x1 |
| 26 | Duschschlauch | x1 |
| 27 | Hand dusche | x1 |
| 28 | Kopfbrause | x1 |
| 29 | Duschset mit Montagesatz | x1 |
| 30 | Regal mit Montagesatz | x1 |
| 31 | Anschlussstück zum Anschluss von Handbrauseschläuchen | x1 |
| 32 | Eckverbindung | x2 |
| 33 | Selbstschraubschraube ST4x8 mit Kappe | x4 |

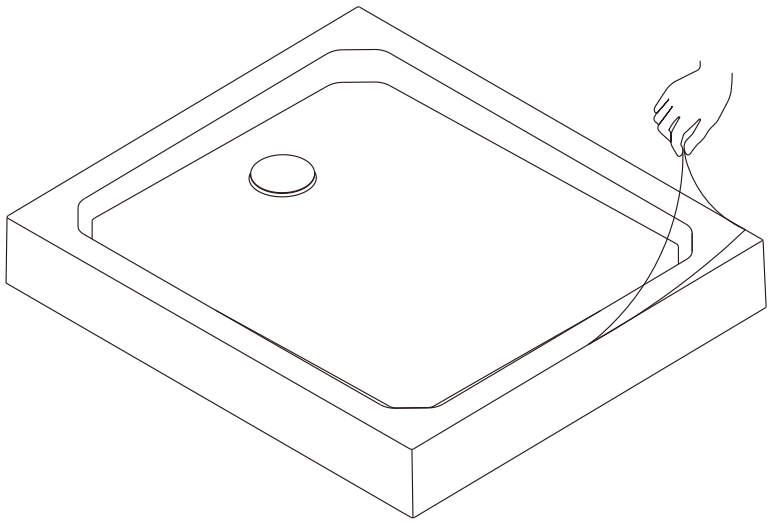

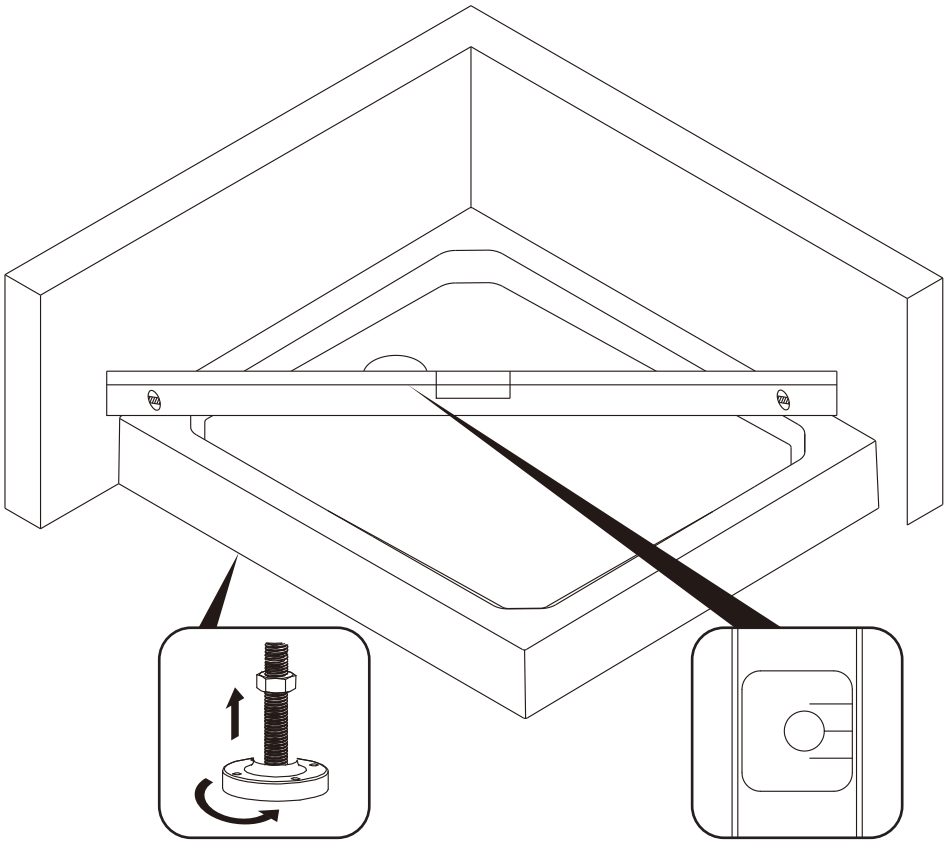

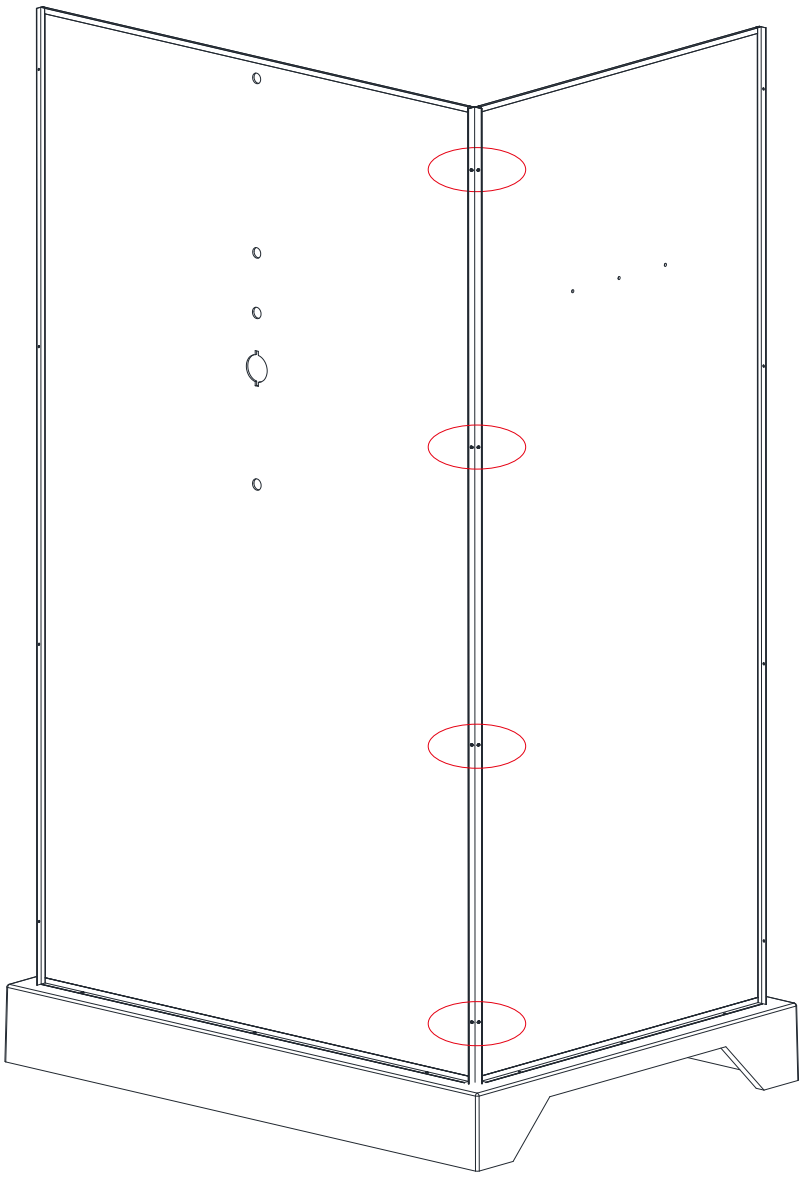

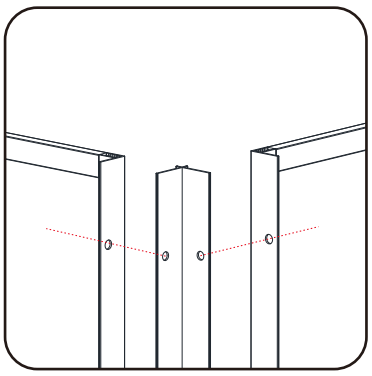

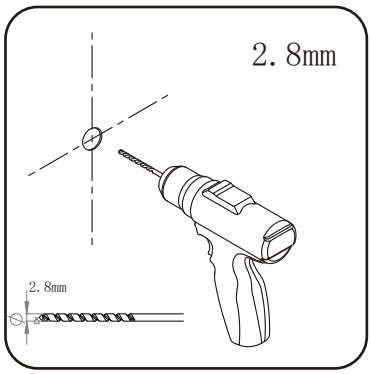
2. 8mm
2. 8mm

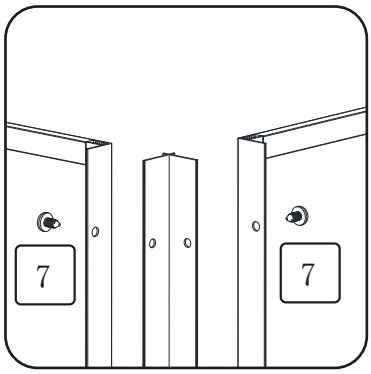
7
7

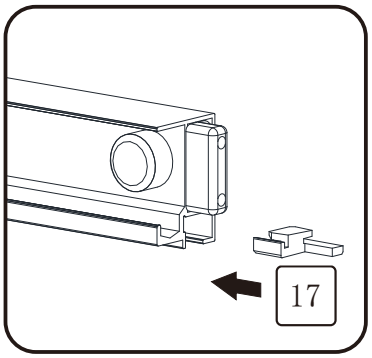
17

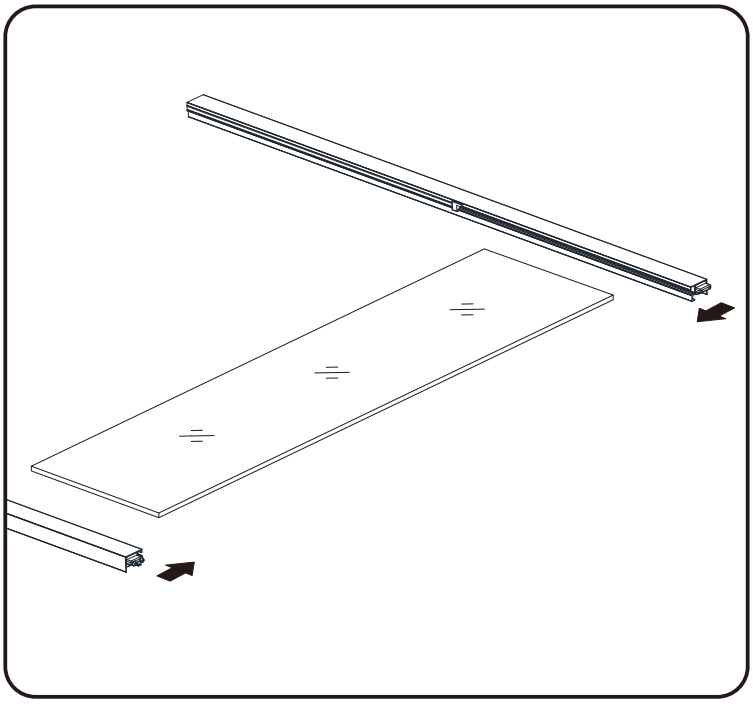

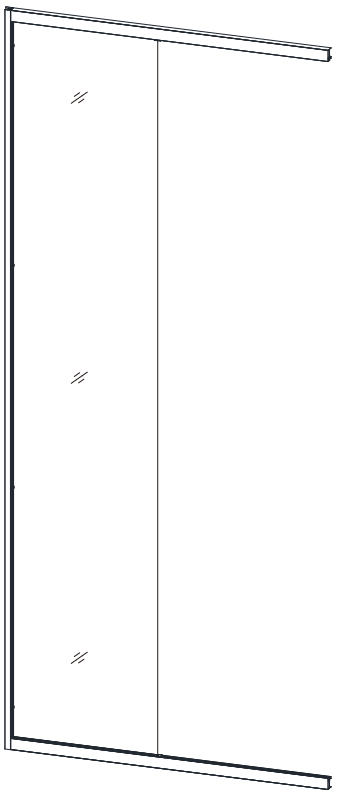

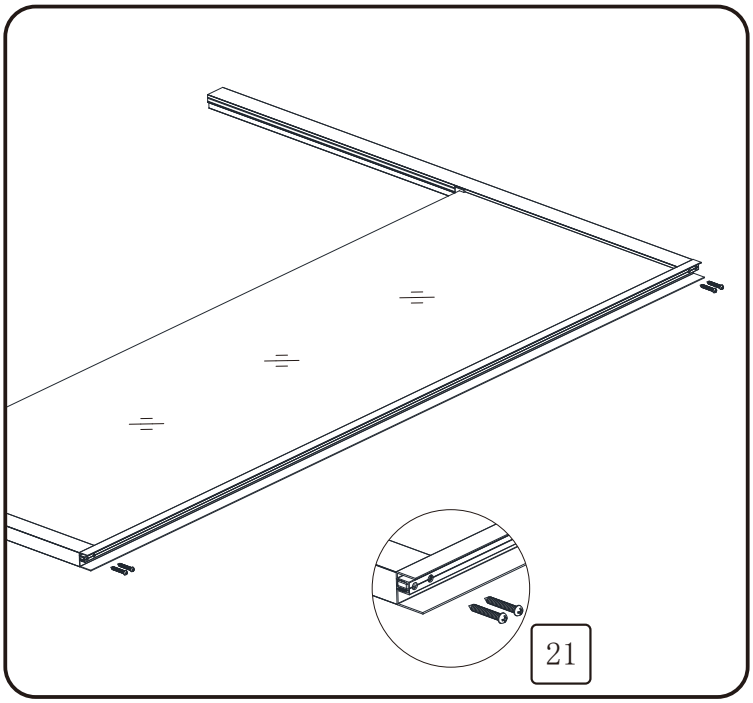
21

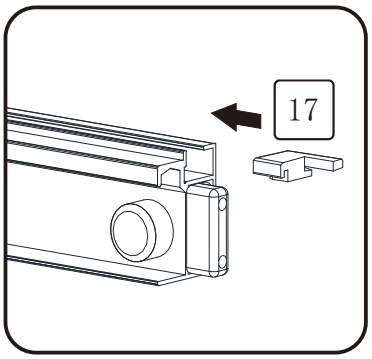
17

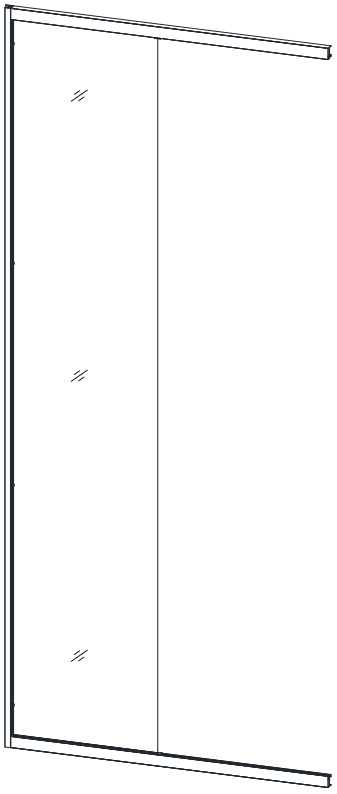

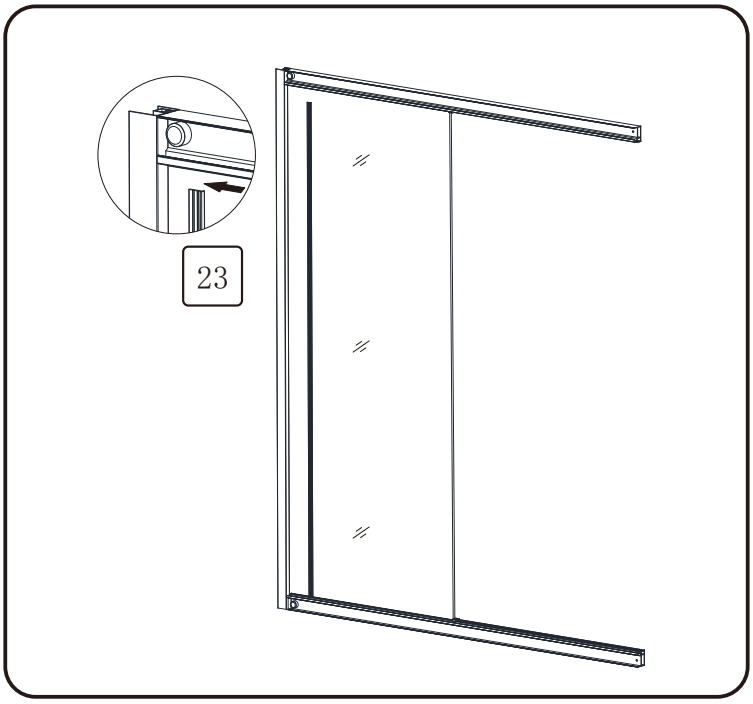
23

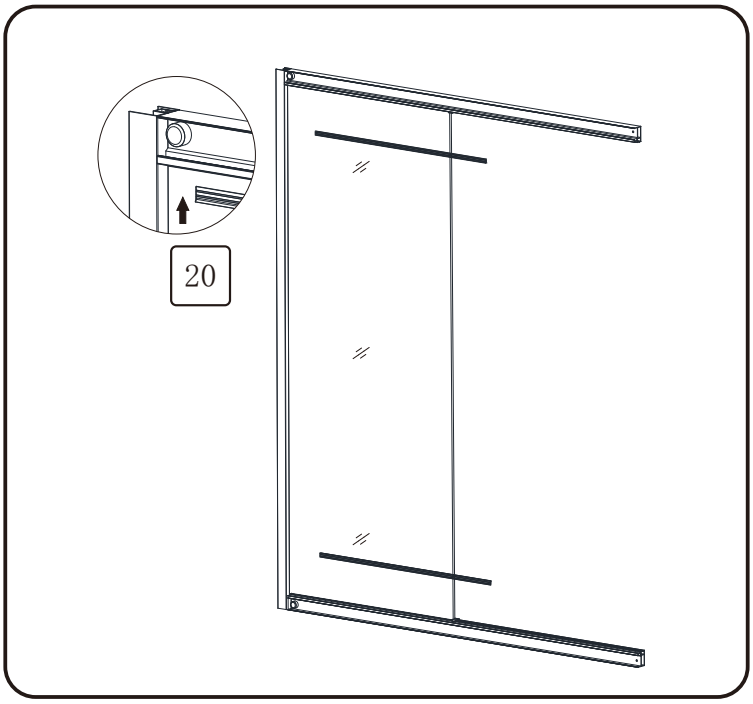
20

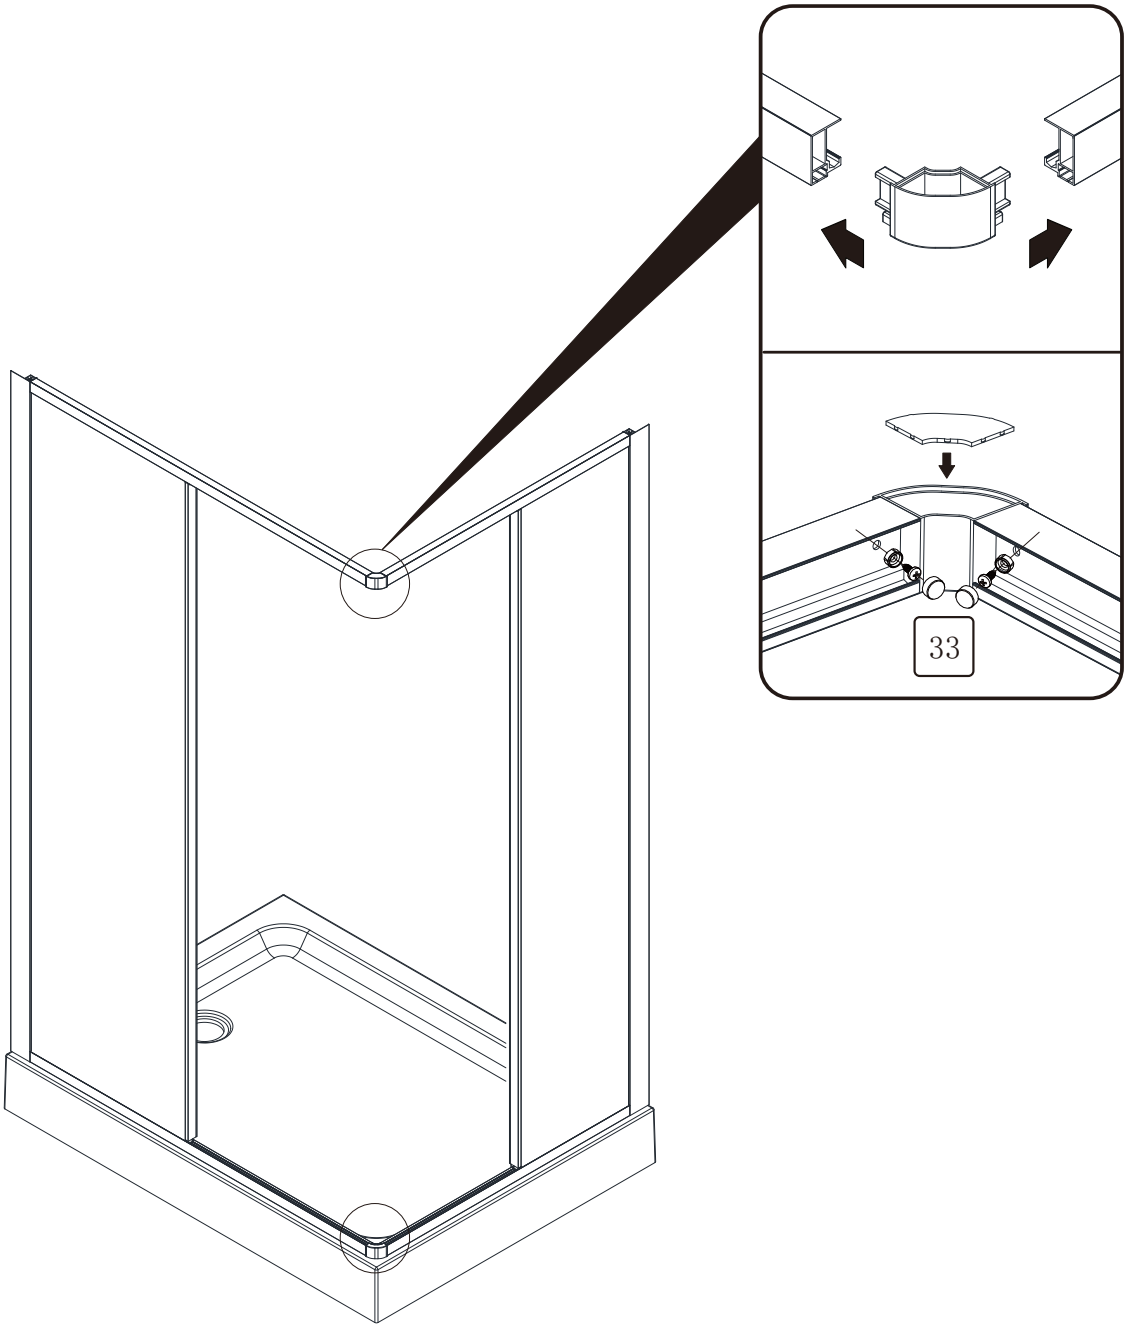
33

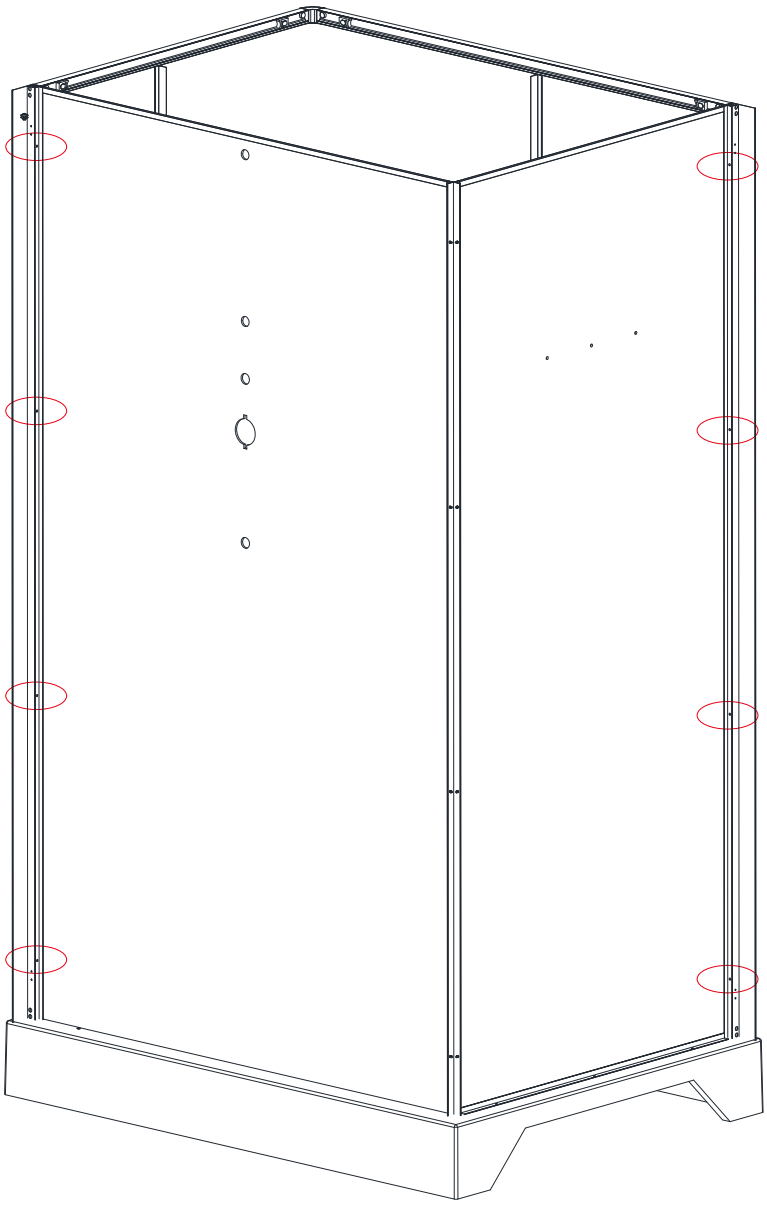

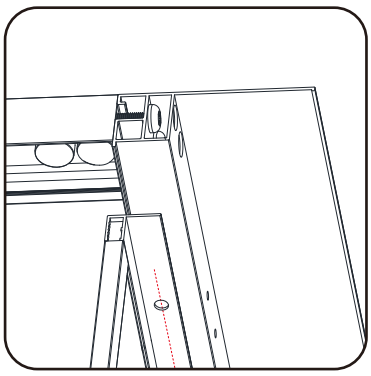

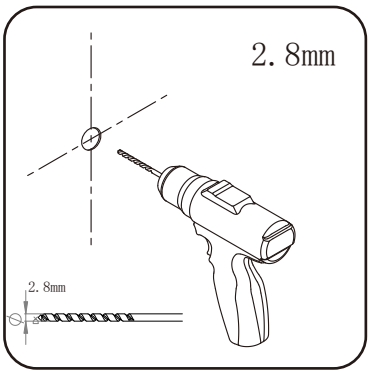


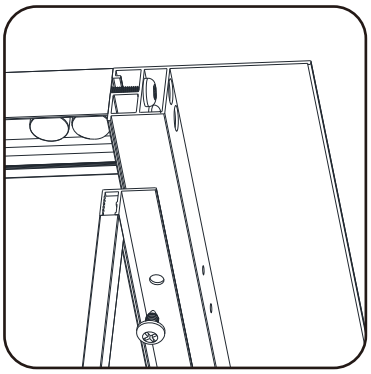

7

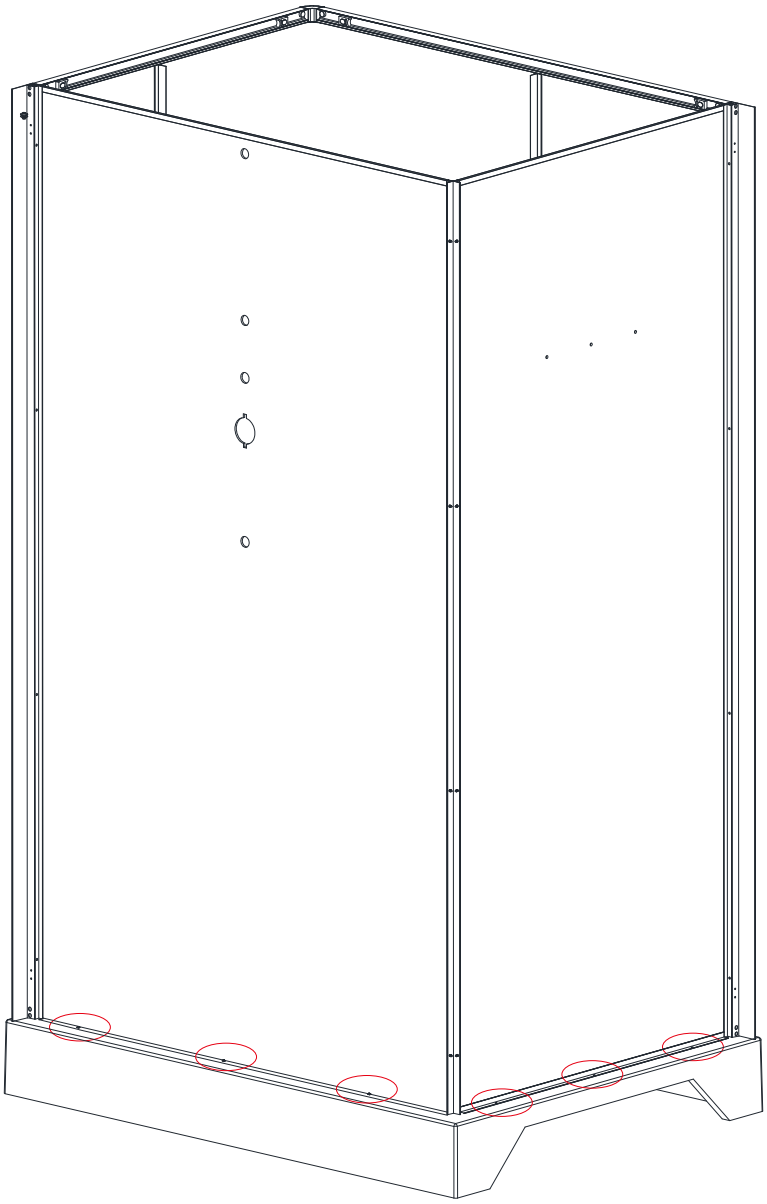

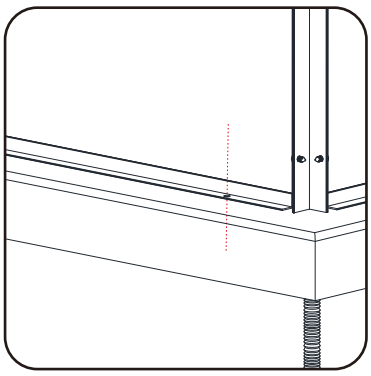

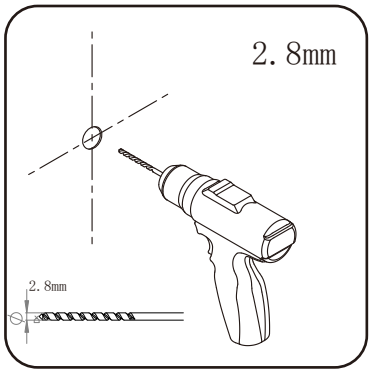
2. 8mm
2. 8mm

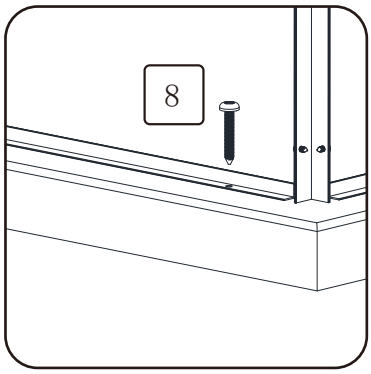
8

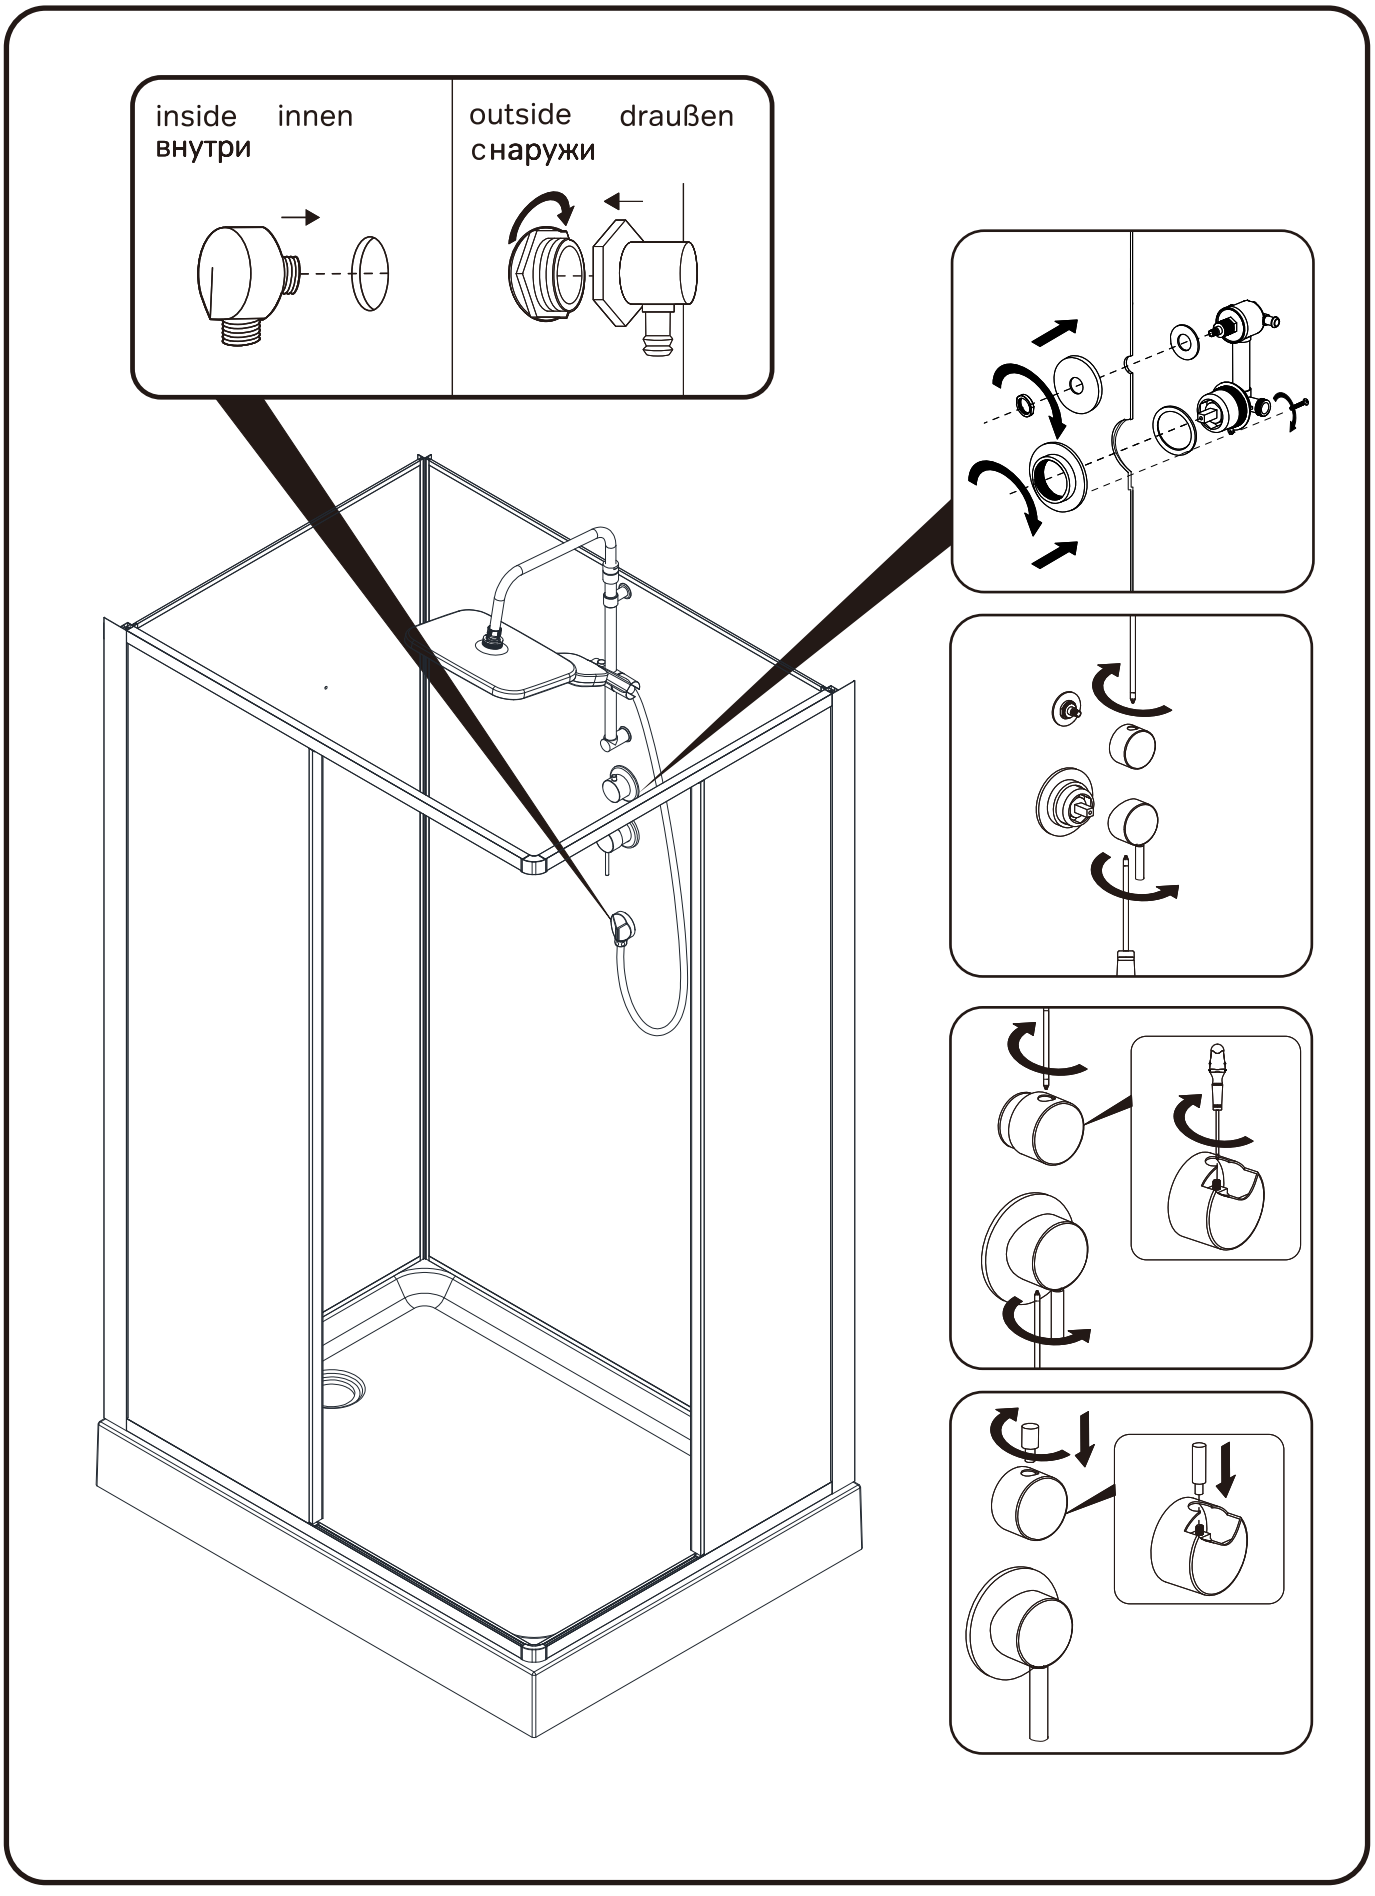
inside innen
внутри
outside draußen
снаружи

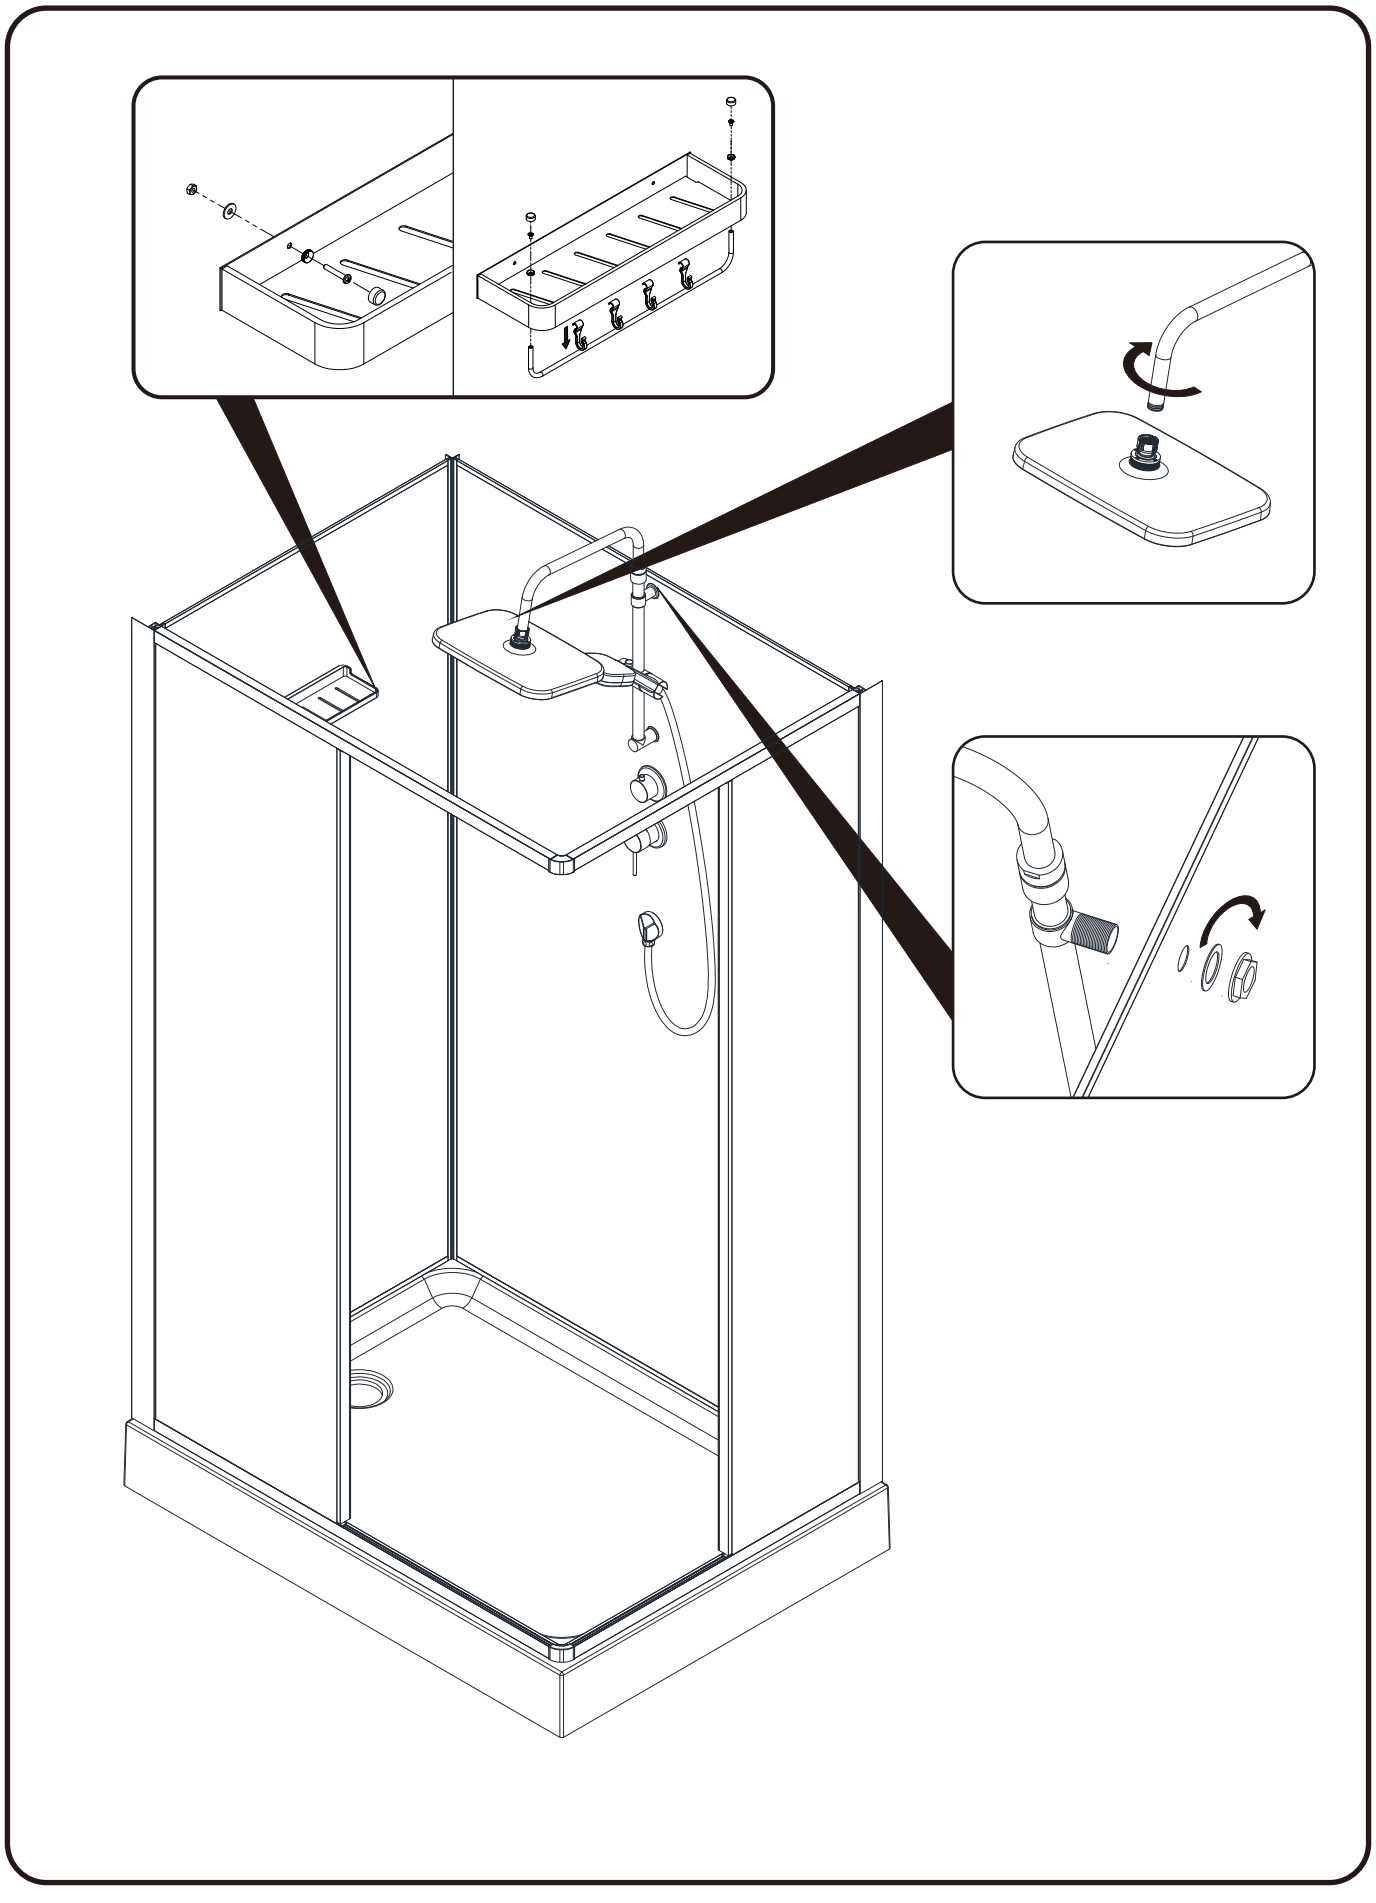

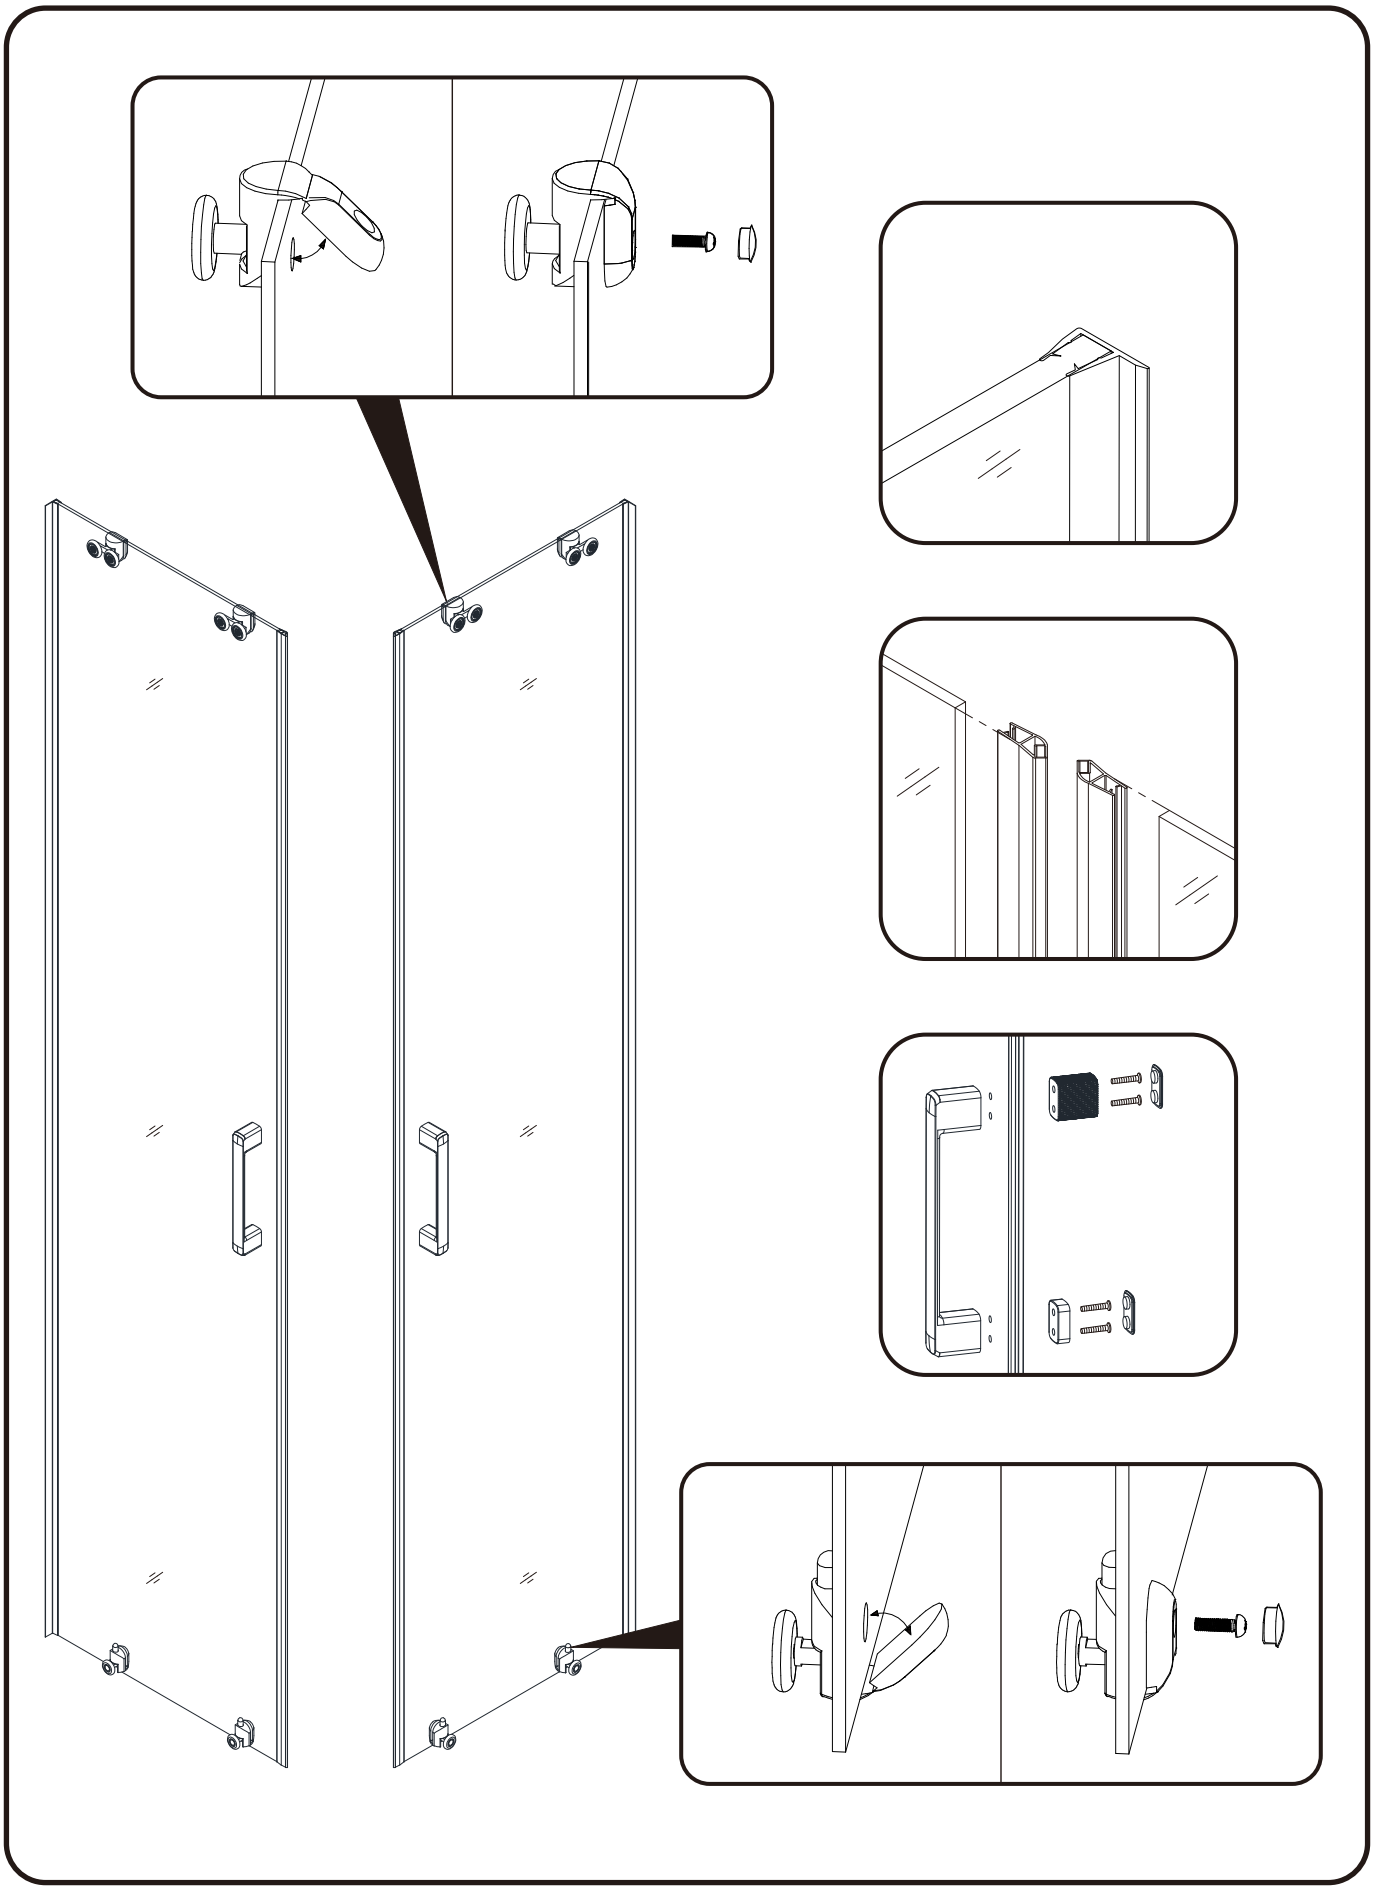

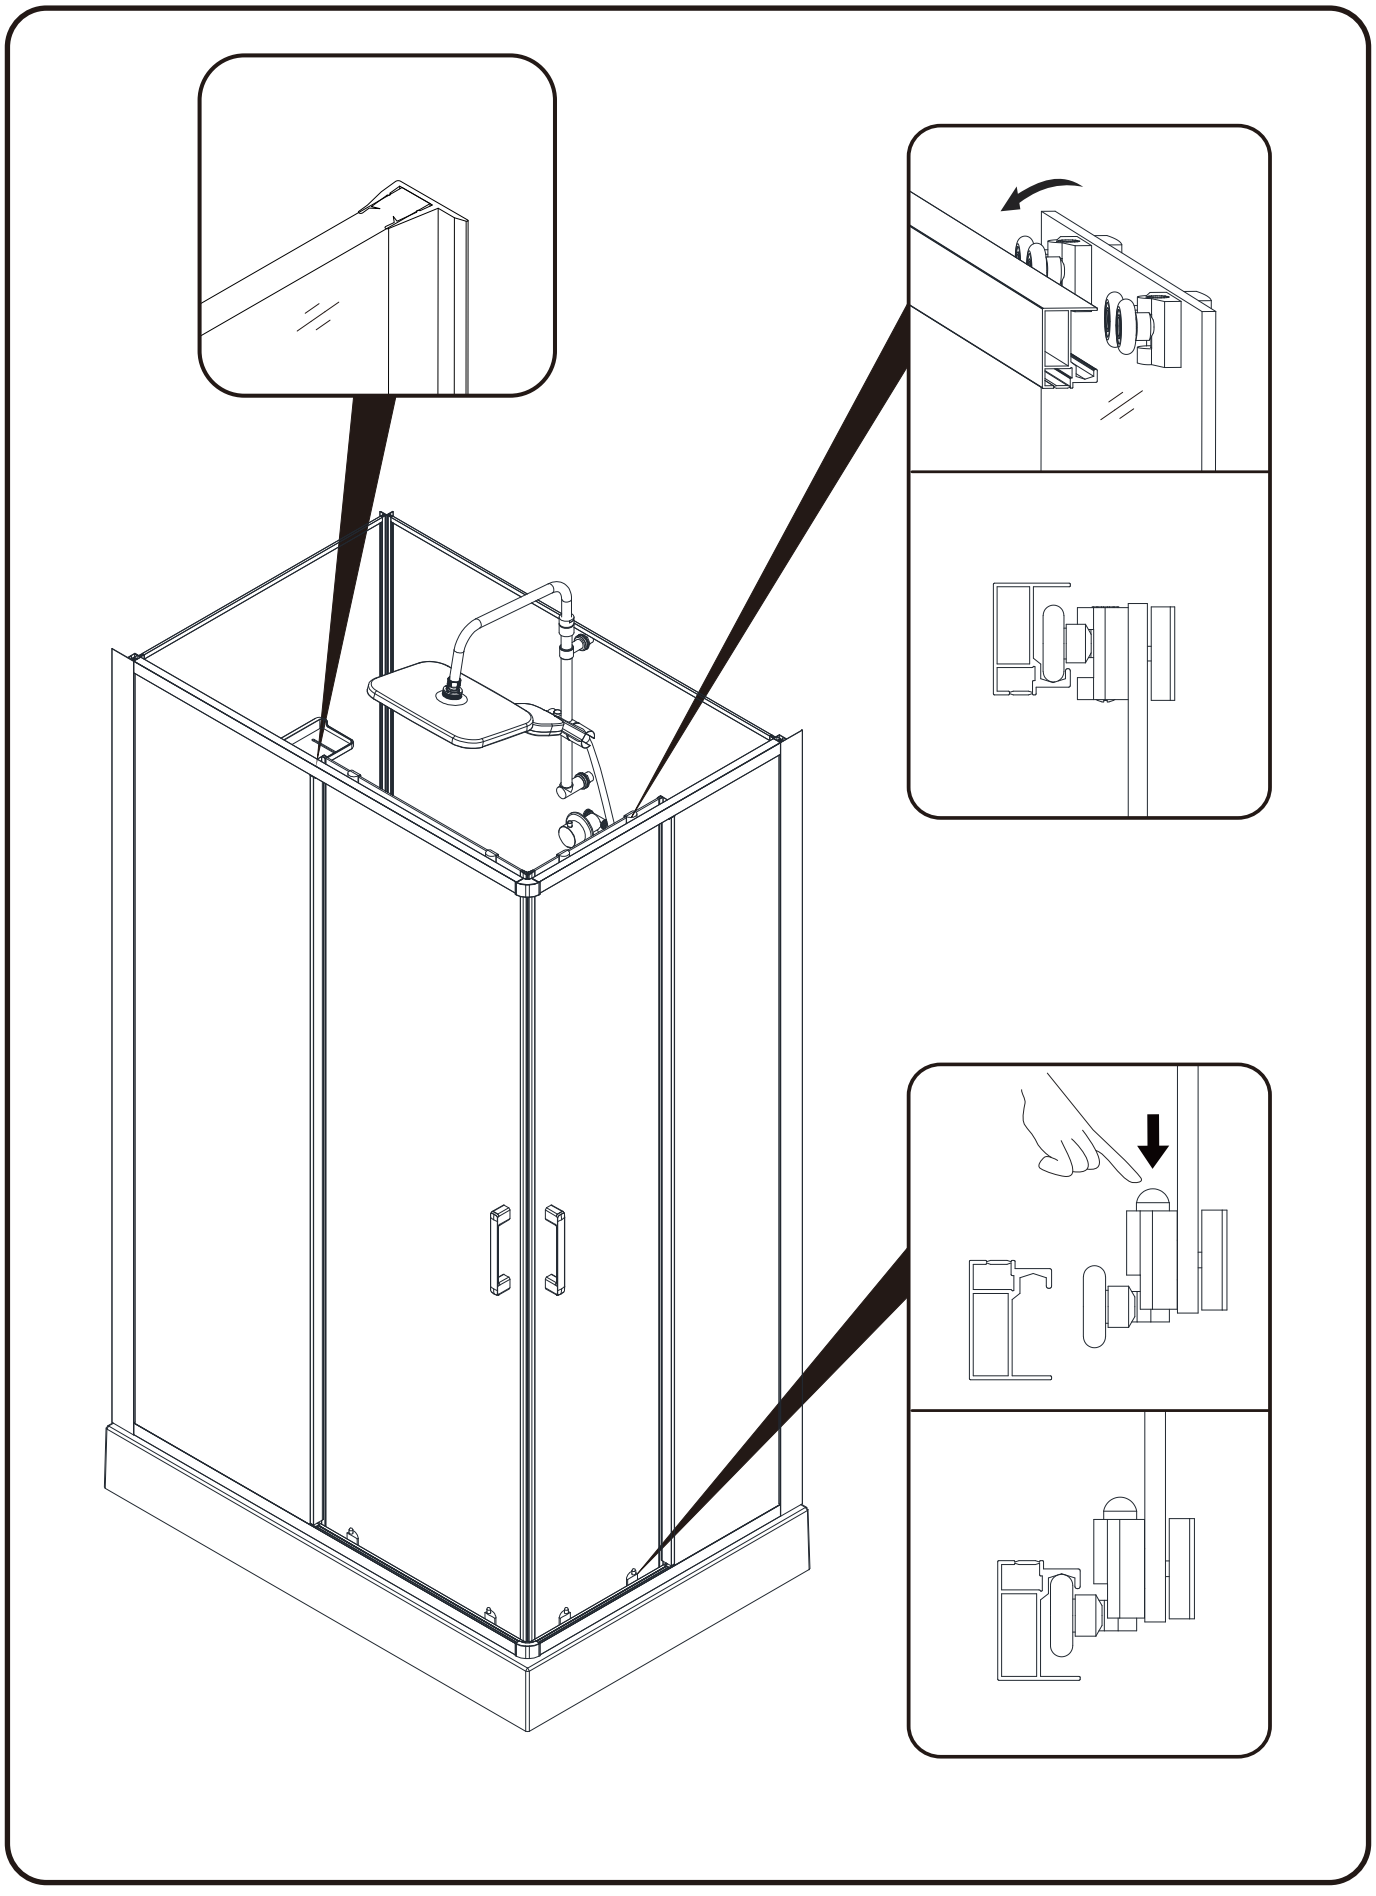

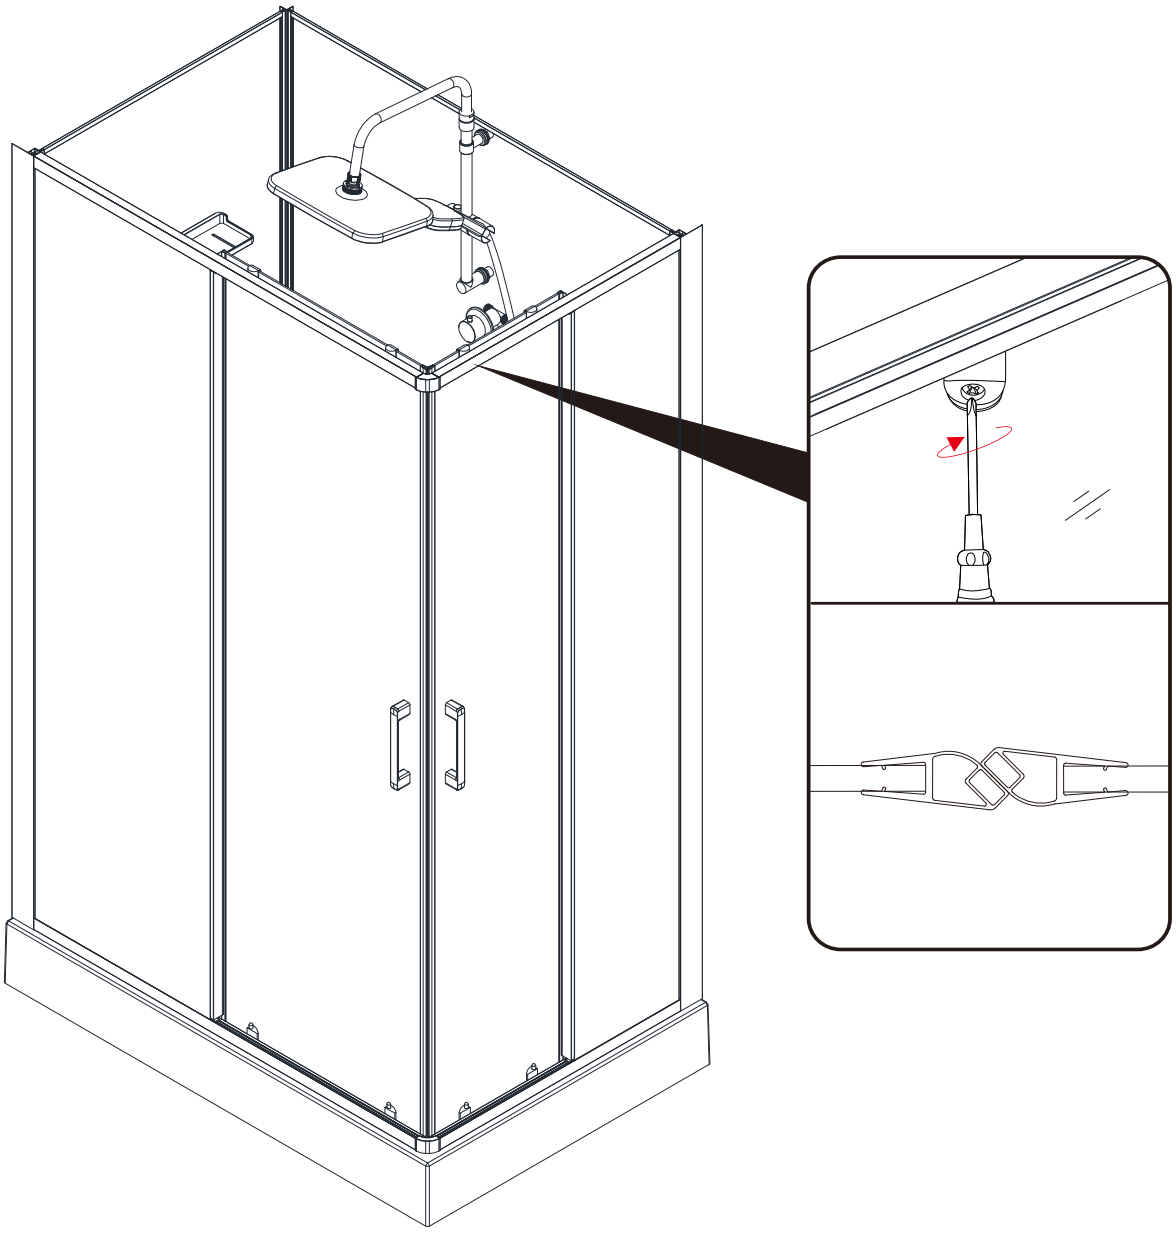

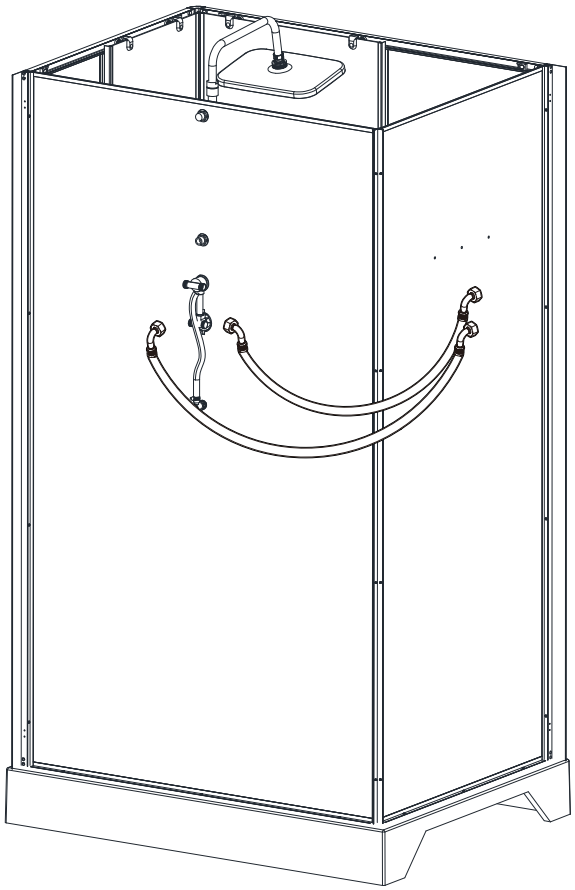

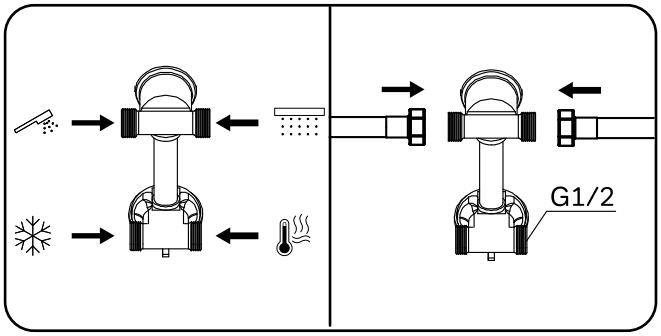


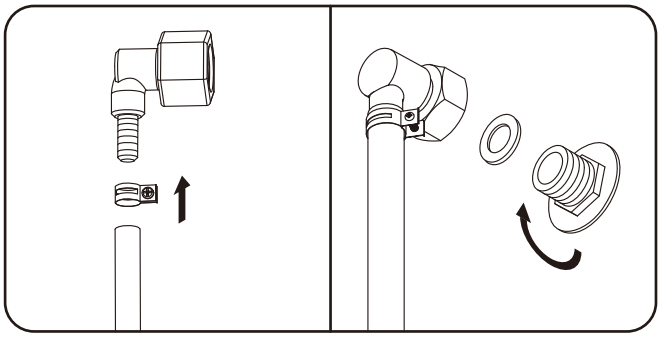

## ENG

Hoses for connecting shower cabin to water supply outlets are not included in the product kit. Client should choiced hoses based on the length requirements and purchased it separately. Silicone glue is also purchased separately.

## DEU

Schläuche zum Anschluss der Duschkabine an die Wasserversorgungsanschlüsse sind nicht im Produktsatz enthalten. Der Kunde sollte die Schläuche entsprechend den Längenanforderungen auswählen und diese separat erwerben. Silikonkleber ist auch separat erhältlich.

## RUS

Гибкая подводка для подключения к выходам водоснабжения в комплект поставки не входит и докупается клиентом отдельно, в зависимости от необходимой длины подводки. Силикон также приобретается отдельно.

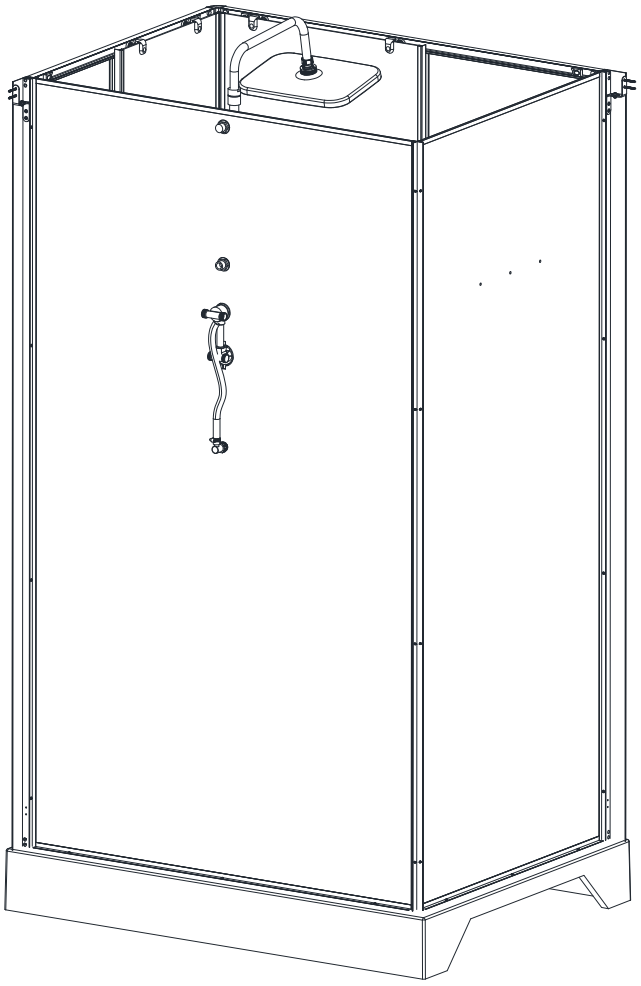

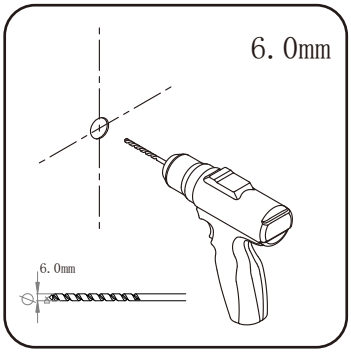
6. 0mm
6. 0mm

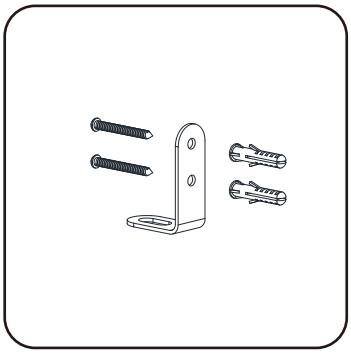

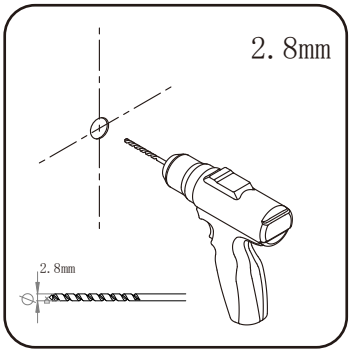
2. 8mm
2. 8mm

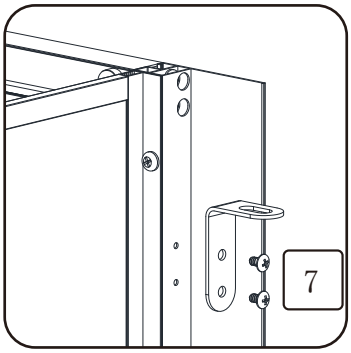
7

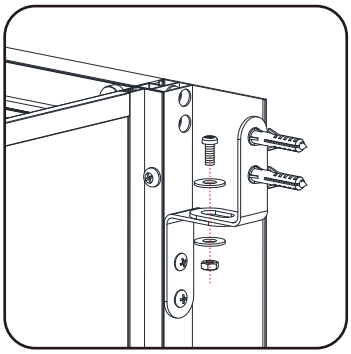

**W9XC-403-12080MT**

**W9XC-403-12080BT**

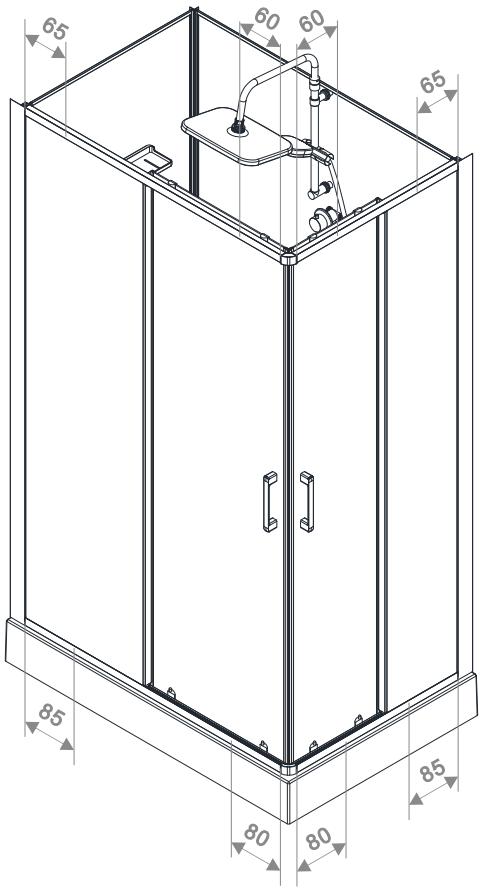


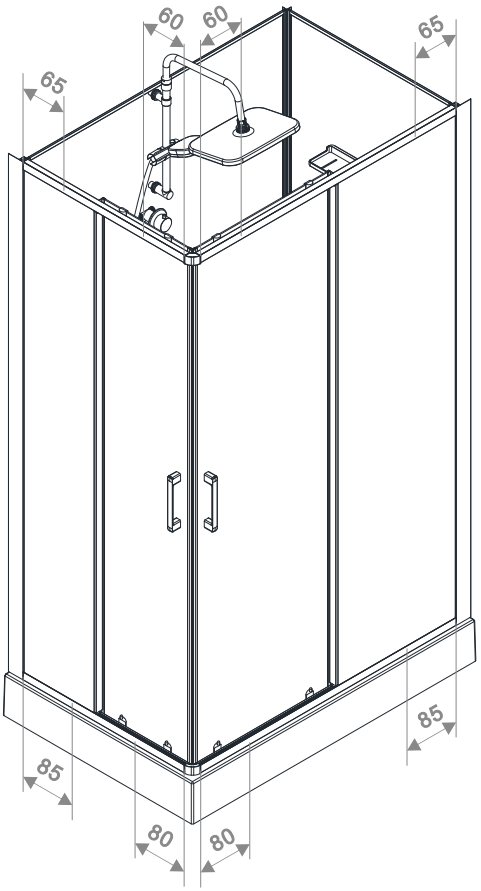


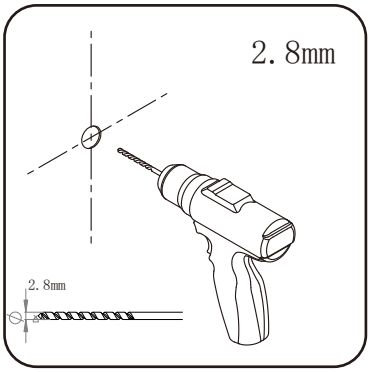


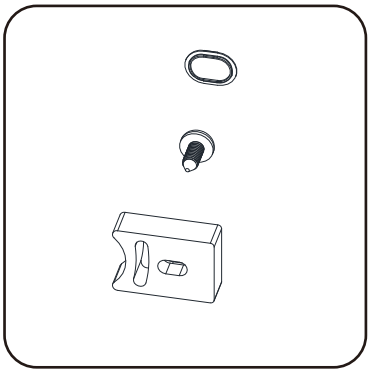

**W9XC-403-12090MT**

**W9XC-403-12090BT**

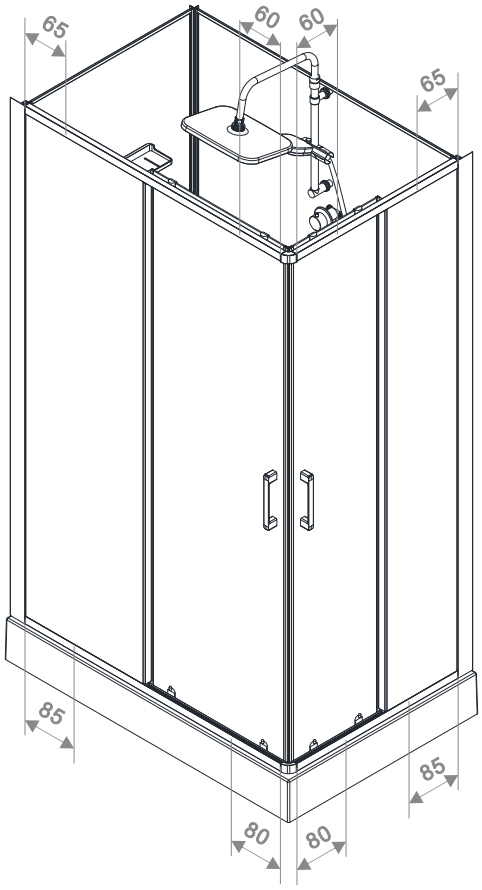


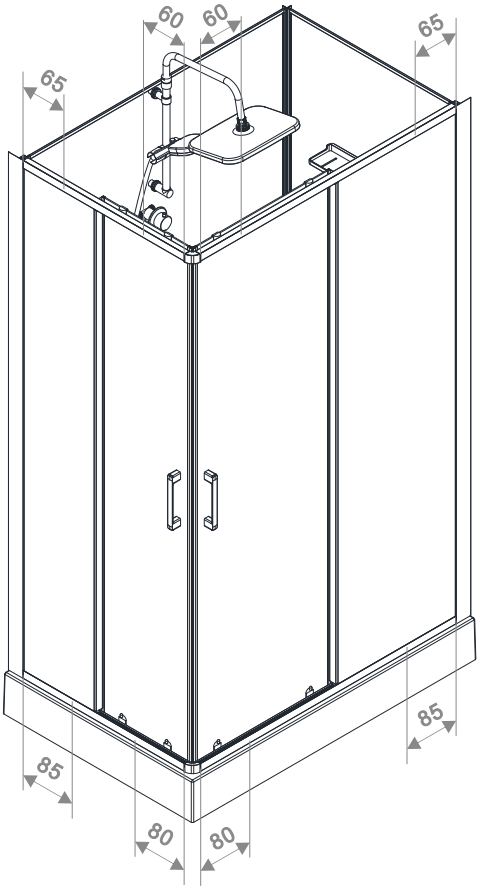

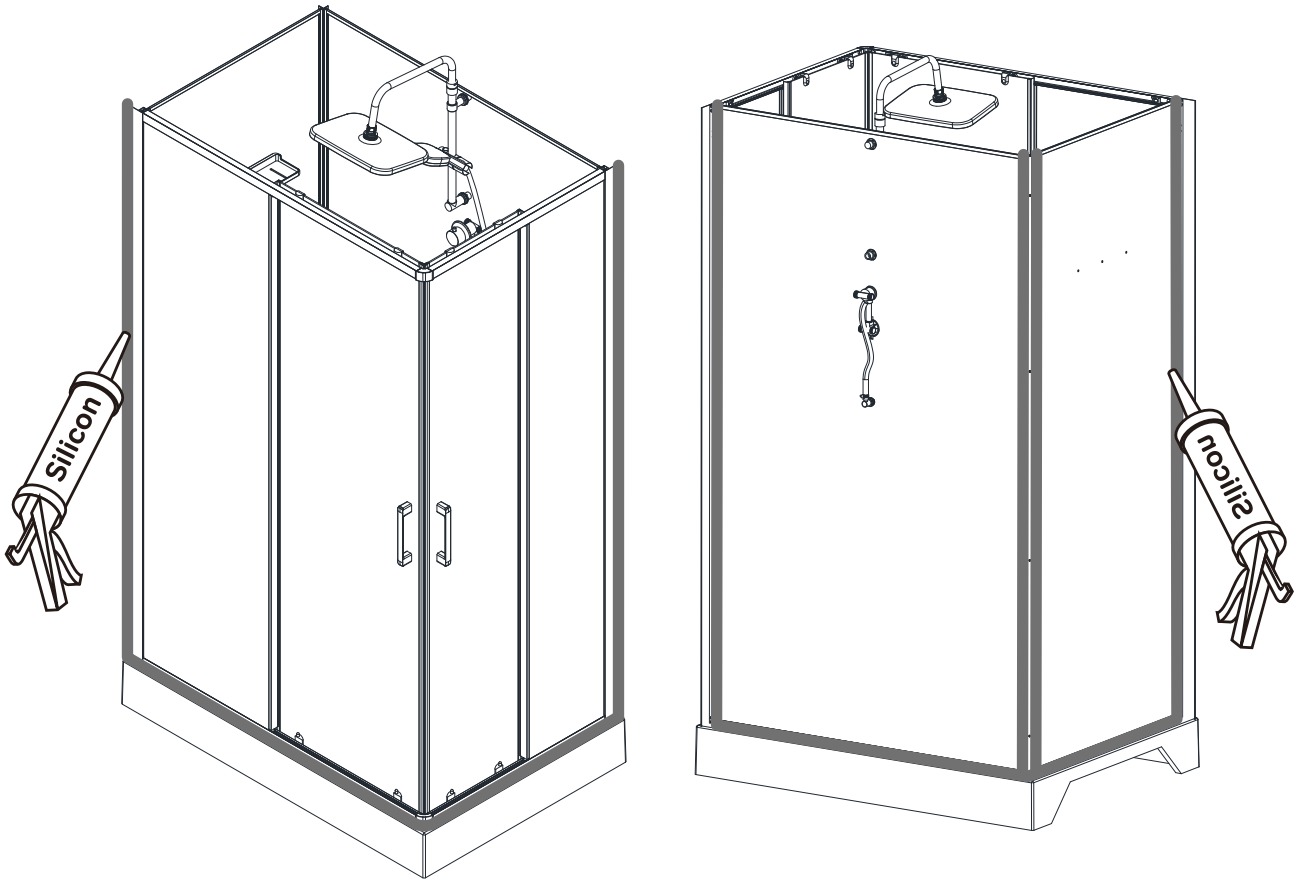


AM·PM

AM. PM Europe GmbH
Torstrasse 177 D-10115 Berlin
www.ampm-world.com 10/2022